

# Sütő-főző berendezések

## 700 Sorozat

Gáztűzhelyek.....	34
Elektromos tűzhelyek.....	37
Sütőlapok.....	38
Lávaköves grillsütők.....	40
Tésztafőzők.....	41
Főzőüstök.....	42
Olajsütők.....	44
Buktatható serpenyők.....	45
Vízmedencés melegentartók.....	46
Sültburgonya melegentartó.....	47
Blokk munkalapok.....	47
Készülékentartók.....	48
Összeállított monoblokk.....	50
Hidas blokkok.....	51
Tartozékok, kiegészítők.....	52

A 700 sorozat berendezéseinek fajtái:

**( )** = különálló berendezések

**P** = asztali berendezések

**S** = hidas blokkhoz szerelt berendezések

A gázüzemű berendezések gyárilag az alábbi gázfajtákra és gáznyomásra szereltek:

**LPG:** 37 g/cm<sup>2</sup>

**Földgáz:** 20 g/cm<sup>2</sup>

# 700 Sorozat: attraktív és nagyobb teljesítményű tűzhely



## ELŐNYÖK



### ÚJ STÍLUS ÉS KÖNNYEBB TISZTÍTHATÓSÁG

A Fagor Industrial 700 sorozat bemutatja az új stílust, a praktikus és hatékony megoldásokat és előnyöket a felhasználók részére.

A 700-as sorozat jelentős műszaki fejlesztésnek köszönhetően olyan műszaki megoldásokkal gazdagodott, melyek lényegesen növelik a hatékonyságot. Így többek között az égők nagyobb teljesítménye a sütők és grillek esetében.

Elértük a célunkat! Az állandó fejlesztéssel és fejlődéssel sikerült egy ergonomikus, kényelmesen használható és könnyen tisztítható, verhetetlen szériát tervezni.

A Fagor Industrial letisztult stílusa, a szigorú minőségi követelményei, gyártási tapasztalatai és a folyamatos fejlesztések emelik a 700-as sorozatot a legmagasabb minőségi és hatékonysági szintre.

Monoblokk rendszer

Exkluzív, könnyen telepíthető, hermetikusan egymáshoz illeszkedő modulok, melyek így tökéletes higiéniát és egységes, kényelmesen használható munkafelületet biztosítanak.

A legnevesebb séfek aenor minőségű tanúsítványai hitelesítik a termékcsaládot. Az elégedettség garantált.





## TELJESÍTMÉNY ÉS HATÁROZOTTSÁG

- Rozsdamentes acélból készült dupla zsírgyűjtő tálca.
- A piacon a legnagyobb teljesítményű nyílt égők: 5,25 és 6,9 kW.
- Védőkorona az égő és a zsírgyűjtő tálca között.
- Rozsdamentes acél zsírgyűjtő tálcák beépítve a grillekbe és a serpenyőkbe.
- Lekerekített élű medence az olajsütők, üstök és vízmedencés melegentartók esetén is, így azok könnyen tisztán tarthatók.



## EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

- A kapcsolók új, praktikusabb elhelyezése kényelmesebb kezelést, biztonságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé. A kapcsolók jobban láthatóak, elérhetőbbek és kizárják az ételszállító kocsikkal való ütközést.
- Felül elhelyezett ergonomikus fogók és kapcsolók.
- Az állítható lábak lehetővé teszik a munkalapok magasságának beállítását 830 és 910 mm között, a szakács kívánsága szerint.
- Egyszerű kezelhetőség és gyűjtés. A kezelőegységek könnyen elérhetők az elülső oldalról.
- Az elektromos készülékek funkciójelző lámpákkal vannak ellátva.



## TISZTÍTÁS ÉS HIGIÉNY

Dupla zsírgyűjtő tálca, összesen 1.5 liter űrtartalommal. A vízmedencék és sütők tartálya lekerekített élekkel készülnek, így kényelmes és könnyű tisztán tartani. Új zsírgyűjtő rendszer és új, egyszerű, kihúzható fiók a grill készülékeknél.



## BIZTONSÁG

Minden 700-as sorozatú termékünkbe beépítettük a legnagyobb fejlesztéseinket, valamint az összes szükséges rendszert, melyek garantálják a maximális biztonságot és védelmet.

- Biztonságos blokk rendszer.
- Órláng használata minden égő gyújtásához.
- Biztonsági nyomásszelepek beépítése a vízköpenyes főzőüstöknél.
- Lekerekített élek minden berendezésen, kiküszöbölve így az éles és veszélyes éleket és sarkokat.
- Biztonsági termosztát az olajsütőkben, buktatható serpenyőkben, üstökben, vízmedencés melegentartókban, stb..



---

## ISO MINŐSÉG

A 700-as sorozat minden elektromos és gázüzemű készülékre vonatkozó EU előírásnak megfelel.

- CE irányelvek - elektromos és gázüzemű készülékre vonatkozó irányelvek.
- Teljesíti az ISO-9001 normát.
- Kizárólag homologizált komponensek alkalmazása.
- AISI 304 (18/10), illetve kiváló minőségű AISI 316 rozsdamentes acél használata.
- A rozsdamentes acél finoman csiszolt matt felületű.



# Tapasztalataink a legjobb eredményt biztosítják

A Fagor Industrial tapasztalata és minőségi elvárása hozta létre az elegáns és vonzó 700-as sorozatot.

Könnyen tisztítható, biztonságos, sokoldalú, nagy teljesítményű és a legjobb hatásfokot nyújtja a piacon.







## Gáztűzhely nyílt égőkkel



CG7-60

CG7-40 + MB7-10

CG7-20

Nyílt égők biztonsági szeleppel és termoelemmel.  
Gyújtás, őrlánggal.

Öntöttvas edénytartó rácsok és égőfejek.  
A rács mérete: 347x310 mm.

Kivehető, rozsdamentes acél zsírgyűjtő tálca.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők (kW)		Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9			
	<b>P CG7-20</b>	LPG	19005165	2		10,50	350x775x290	790
		GN	19005164					
	<b>P CG7-20 H</b>	LPG	19005169		2	13,80	350x775x290	1.010
		GN	19005167					
	<b>P CG7-40</b>	LPG	19005192	3	1	22,65	700x775x290	1.260
		GN	19005171					
	<b>P CG7-40 H</b>	LPG	19005175		4	27,60	700x775x290	1.580
		GN	19005173					
	<b>P CG7-60</b>	LPG	19007389	4	2	34,80	1.050x775x290	1.700
		GN	19007388					
	<b>P CG7-60 H</b>	LPG	19007415		6	41,40	1.050x775x290	2.160
		GN	19007414					

## Gáztűzhely nyílt és zárt égőkkel



CG7-30-D

CG7-50

Nyílt égő biztonsági szeleppel, és termoelemekkel.  
Őrláng, öntöttvas edénytartó rácsok és égőfejek.

A rács mérete: 347x310 mm.

Kivehető, rozsdamentes acél zsírgyűjtő tálca.

Öntöttvas zárt égő.

Zárt égő mérete: 347x620 mm

Teljesítmény: 6,9 kW

Biztonsági szelep és termoegység.

Őrláng a gyújtáshoz.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők - kW		Zártlap 5,25 kW	Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9				
	<b>P CG7-30-I</b>	LPG	19007383	1	1	Bal	17,40	700x775x290	1.820
		GN	19007381						
	<b>P CG7-30-D</b>	LPG	19007384	1	1	Jobb	17,40	700x775x290	1.820
		GN	19007382						
	<b>P CG7-50</b>	LPG	19007387	2	2	Közép	29,55	1.050x775x290	2.360
		GN	19007385						

**MEGJEGYZÉS:** P = Asztali berendezés.

## Gáztűzhely nyílt égőkkel, GN 2/1 gázsütővel



Nyílt égők biztonsági szeleppel és termoelemekkel.  
Gyújtás, őrláanggal.  
Öntöttvas edénytartó rácsok és égőfejek.  
Az edénytartó rács mérete: 347x310 mm.  
A gázégők alatt kihúzható rozsdamentes zsírgyűjtő tálca.

GN 2/1 méretű rozsdamentes acél gázüzemű sütő,  
csőégővel.  
Sütő teljesítménye: 7,8 KW  
Őrláanggal és termoegységgel.  
A sütő hőmérséklete 130-350 °C között szabályozható.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők (kW)		Sütő		Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9	7,8 kW	NC			
	<b>CG7-41</b>	LPG	19007372	3	1	1		30,45	700x775x850	2.250
		GN	19007371							
	<b>CG7-41 H</b>	LPG	19007376	4	1	1		35,40	700x775x850	2.490
		GN	19007374							
	<b>CG7-61</b>	LPG	19007356	4	2	1	1	42,60	1.050x775x850	2.810
		GN	19007355							
	<b>CG7-61 H</b>	LPG	19007360	6	1	1		49,20	1.050x775x850	3.380
		GN	19007358							

**SPECIÁLIS JELLEMZŐ:** NC = Semleges szekrény

## Gáztűzhely nyílt és zárt égőkkel, GN 2/1 gázsütővel



CG7-31-I

CG7-51

Nyílt égő biztonsági szeleppel és termoelemekkel.  
Őrláng, öntöttvas rácsok és égőfejek.  
A rács mérete: 347x310 mm.  
Zártlap a munkafelületen, öntöttvas égőkkel, 347x620 mm.  
Teljesítmény: 6,9 KW.  
Biztonsági szeleppel és termoelemekkel.  
Őrláng a gyújtáshoz.  
Gázégők alatt kihúzható zsírgyűjtő tálca.  
GN 2/1 méretű rozsdamentes acél gázüzemű sütő, csőégővel.  
Sütő teljesítmény: 7,8 KW.  
Őrláanggal és termoegységgel.  
Termosztikus hőmérséklet szabályozás: (130°C - 350°C).

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők (kW)		Zártlap 5,25 kW	Sütő		Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9		7,8 kW	NC			
	CG7-31-I	LPG	19007370	1	1	Bal	1		25,20	700x775x850	2.990
		GN	19007369								
	CG7-31-D	LPG	19007368	1	1	Jobb	1		25,20	700x775x850	2.990
		GN	19007367								
	CG7-51	LPG	19007354	2	2	Közép	1	1	37,35	1.050x775x850	3.400
		GN	19007353								

**MEGJEGYZÉS:** P = Asztali berendezés.

**SPECIÁLIS JELLEMZŐ:** NC = Semleges szekrény

## Gáztűzhely zárt égővel



Öntöttvas, tűzálló zárt lap, mely biztosítja a hőelosztást.  
Teljesítmény: 8,4 kW  
Biztonsági szelep és termoegység.  
Őrláng a gyújtáshoz.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Zártlap 8,4 kW	Sütő (*) 7,8 kW	Gázteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
	P <b>CG7-10</b>	GLP	19007380	1		8,40	700x775x290	1.580
		NG	19007379					
	<b>CG7-11</b>	GLP	19007366	1	1	16,20	700x775x850	2.530
		NG	19007365					

### (\*) SPECIÁLIS JELLEMZŐK:

**CG7-11: 2/1- GN rozsdamentes acél sütő, 7,8 kW-os csőégővel. Őrlánggal és termoegységgel.**  
Termostatikus hőmérséklet szabályozás: 130 °C – 350 °C.

## Gáztűzhely angol típusú gázsütővel



Nyílt égő biztonsági szeleppel, és termoelemekkel.  
Őrláng, öntöttvas edénytartó rácsok és égőfejek.  
Kivehető, rozsdamentes acél zsírgyűjtő tálca.

Angol típusú rozsdamentes acél gázsütő, egyenletes hőeloszlással.  
A sütő hőmérséklete 130-350 °C között szabályozható.  
Sütő teljesítmény: 7,8 kW.  
Sütő méretei: 860x570x410 mm.  
Egyszerű ajtózáras

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők (kW)		Sütő 7,8 kW	Gázteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9				
	<b>CGB7-61</b>	GLP	19007808	4	2	1	42,60	1,050x775x850	3.220
		NG	19007806						
	<b>CGB7-61 R</b>	GLP	19007812	4	2	1	42,60	1,050x775x850	3.360
		NG	19007809						
	<b>CGB7-61 H</b>	GLP	19007807		6	1	49,20	1,050x775x850	3.580
		NG	19007805						
<b>CGB7-61 RH</b>	GLP	19007811		6	1	49,20	1,050x775x850	3.660	
		NG	19007810						

**SPECIÁLIS MODELLEK: R = Kerekekkel. H = Nagy teljesítményű égőkkel.**

## Elektromos tűzhelyek



Öntvény főzőlapok, bevont fűtőtestekkel. 6 fokozatú kapcsoló.

Működésjelző lámpák.

CE7: szögletes főzőlapok, Ø 223 mm (2,6 kW) és □ Ø 148 mm (1,5 kW).

CE7- Q: kerek főzőlapok, 300x300 mm (3 kW).

	Modell	Rendelési szám	Lapok Ø		Lapok 3 kW □	Sütő (*) 6 kW	Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			2,6 kW	1,5 kW					
	P CE7-20	19005004	2				5,20	350x775x290	670
	P CE7-40	19005232	3	1			9,30	700x775x290	1.020
	P CE7-41	19007261	3	1		1	15,30	700x775x850	2.040
	P CE7-20-Q	19005253			2		6,00	350x775x290	1.010
	P CE7-40-Q	19005726			4		12,00	700x775x290	1.660
	P CE7-41-Q	19007690			4	1	18,00	700x775x850	2.570

### (\*) SPECIÁLIS JELLEMZŐK:

**7-41: GN 2/1 méretű, rozsdamentes acélból készült elektromos sütő.**

Alsó fűtés (3 kW) és grill (3 kW).

Termosztikus hőmérséklet szabályozás: 55 °C – 350 °C.

## Gáztűzhely elektromos sütővel



Biztonsági szelepes és termoelemes nyíltégők.

Biztonsági gyújtás, őrlánggal.

Öntöttvas edénytartó rácsok és égőfejek.

**GN 2/1 méretű, rozsdamentes acélból készült elektromos sütő.**

Alsó fűtés (3 kW) és grill (3 kW).

Termosztikus vezérlés (55 °C – 350 °C).

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Égők - kW		El. sütő 6 kW	Gázteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				5,25	6,9				
	CGE7-41	GLP	19007561	3	1	1	22,65	700x775x850	2.250
		GN	19007558						
	CGE7-41 H	GLP	19007566	4	1	1	27,60	700x775x850	2.370
		GN	19007564						

**MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.**

## Gázüzemű sütőlap - max-min gázszeleppel



FTG7-10 VL

Rozsdamentes acél csőégők gyújtólánggal.  
„Maximum-minimum” állású gázsap.  
Kihúzható zsírgyűjtő fiók.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Sütőlap - égő 6,30 kW			Gáz teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	Égők	dm <sup>2</sup>			
	<b>P FTG7-05 V L</b>	GLP NG	19005263 19005262	L	1	20	6,30	350x775x290	1.090
	<b>P FTG7-05 V R</b>	GLP NG	19005266 19005265	R	1	20	6,30	350x775x290	1.240
	<b>P FTG7-10 V L</b>	GLP NG	19006165 19006164	L	2	40	12,60	700x775x290	1.600
	<b>P FTG7-10 V R</b>	GLP NG	19006166 19006162	R	2	40	12,60	700x775x290	1.850
	<b>P FTG7-10 V L+R</b>	GLP NG	19006160 19006159	L+R	2	40	12,60	700x775x290	1.820

## Gázüzemű sütőlap termosztatikus vezérléssel



FTG7-05 R



FTG/C7-10

Rozsdamentes acél égők gyújtólánggal.  
Termosztatikus hőmérséklet szabályozás: 120 °C - 310°C.  
Kihúzható zsírgyűjtő fiók.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Sütőlap - égő 6,30 kW			Gáz teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	Égők	dm <sup>2</sup>			
	<b>P FTG7-05 L</b>	GLP NG	19005269 19005268	L	1	20	6,30	350x775x290	1.150
	<b>P FTG7-05 R</b>	GLP NG	19005274 19005273	R	1	20	6,30	350x775x290	1.320
	<b>P FTG7-10 L</b>	GLP NG	19006169 19006168	L	2	40	12,60	700x775x290	1.640
	<b>P FTG7-10 R</b>	GLP NG	19006179 19006178	R	2	40	12,60	700x775x290	1.900
	<b>P FTG7-10 L+R</b>	GLP NG	19006174 19006173	L+R	2	40	12,60	700x775x290	1.780

### KRÓM SÜTŐLAP

	<b>P FTG/C7-05 L</b>	GLP NG	19005278 19005277	L / C	1	20	6,30	350x775x290	1.580
	<b>P FTG/C7-10 L</b>	GLP NG	19006184 19006183	L / C	2	40	12,60	700x775x290	2.330

MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.



## Elektromos sütőlap



FTE/C7-05 L

FTE7-10 R

Rozsdamentes fűtőszálak.

Termosztikus hőmérséklet vezérlés: 120 °C - 310 °C.

Kihúzható zsírgyűjtő fiók.

	Modell	Rendelési szám	Sütőlap			El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			Tipus (*)	Egység	dm <sup>2</sup>			
	P FTE7-05 L	19005462	L	1	20	4,50	350x775x290	1.050
	P FTE7-05 R	19005288	R	1	20	4,50	350x775x290	1.150
	P FTE7-10 L	19006458	L	2	40	9,00	700x775x290	1.720
	P FTE7-10 R	19005958	R	2	40	9,00	700x775x290	1.980
	P FTE7-10 L+R	19005964	L+R	2	40	9,00	700x775x290	1.900

### KRÓM SÜTŐLAP

	P FTE/C7-05 L	19005461	L / C	1	20	4,50	350x775x290	1.580
	P FTE/C7-10 L	19006079	L / C	2	40	9,00	700x775x290	2.370

MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.

### \*) SÜTŐFELÜLET SPECIFIKUS JELLEMZŐI

C = 50 mikron vastagságú keménykróm bevonatú acél sütőfelület.

L = Sima sütőfelület.

L+R = 1/2 sima & 1/2 bordázott sütőfelület.

R = Bordázott sütőfelület.



Sütőlap - FTG7-10 VL + MB7-10



Sütőlap - FTG7-05 L + MB7-05

## Gázüzemű lávaköves grillsütő



BG7-10

BG7-05 I

Rozsdamentes acél égők gyújtólánggal.  
Lávakövek.  
Rács alatt kihúzható zsírgyűjtő tálca.  
Biztonsági szelep és termoelem.  
Grillrács mérete: 340x500 mm.  
A rács dőlésszöge 3 fokozatban állítható.

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Grillrácsok			Teljesítmény kW - gáz	Méret mm	Nettó ár EUR
				Típus (*)	db	dm <sup>2</sup>			
	<b>P BG7-05</b>	GLP GN	19005044 19005026	Öntöttvas	1	17	8,10	350x775x290	1.220
	<b>P BG7-10</b>	GLP GN	19005046 19005036	Öntöttvas	2	34	16,20	700x775x290	1.940
	<b>P BG7-05 I</b>	GLP GN	19005030 19005029	Rm. acél	1	17	8,10	350x775x290	1.260
	<b>P BG7-10 I</b>	GLP GN	19005024 19005040	Rm. acél	2	34	16,20	700x775x290	1.960

MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.

(\*) RÁCSOK:  
Öntöttvas  
Rozsdamentes acél



BG7-10 + MB7-10

## Lávaköves grillsütő kiegészítők

	Modell	Rendelési szám	Rácsok		Méret mm	Nettó ár EUR
			Típus (*)	dm <sup>2</sup>		
	<b>Öntöttvas grillrács</b>	12040018	Öntöttvas	17	340x540	180
	<b>Rozsdamentes acél grillrács</b>	12009036	Rm. acél	17	340x540	220


## Gázüzemű tésztafőző



CPG7-05

Öntöttvas égők.  
Termosztatikus hőmérséklet szabályozás.  
Vízfeltöltő- és ürítő csap.

**NC modell: KOSARAKAT NEM TARTALMAZ.**

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Medence		Összteljesítmény kW - gáz	Méret mm	Nettó ár EUR
				Úrtartalom (liter)	Kosarak (1/2)			
	<b>CPG7-05 NC</b>	GLP	19006062	20	-	10,00	350x775x850	1.940
		GN	19005899					
	<b>CPG7-05</b>	GLP	19006060	20	2	10,00	350x775x850	2.140
		GN	19006061					


## Elektromos tésztafőzők



CPE7-05 NC


Termosztatikus hőmérséklet szabályozás.  
Vízfeltöltő- és ürítő csap.  
2 db közepes kosárral (méret 1/2).

**NC modell: KOSARAKAT NEM TARTALMAZ.**

	Modell	Rendelési szám	Medence		Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			Úrtartalom (l.)	Kosarak (1/2)			
	<b>CPE7-05 NC</b>	19006233	20	-	8,00	350x775x850	2.040
	<b>CPE7-05</b>	19006231	20	2	8,00	350x775x850	2.150

## Tésztafőző kiegészítők

### KOSÁR ELHELYEZÉSE

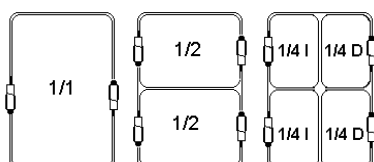

Rendelési szám	Kosár	Méret	Nettó ár EUR
12008016	<b>Kosár 1/1</b>	350x220 x230	210
12009502	<b>Kosár 1/2</b>	170x220x230	200
12007730	<b>Kosár 1/4 - Jobb fogantyú</b>	105x160x230	120
12009268	<b>Kosár 1/4 - Bal fogantyú</b>	105x160x230	120


## Gázüzemű, direkt fűtésű ételfőzőüst



Direkt fűtés (szimplafalú üstköpeny).

Rozsdamentes acél égők, túlnyomás elleni biztonsági szelep és termoelem.  
Hideg és melegvíz csatlakozás.  
Leeresztőcsap.

**Ei. csatlakozás: 230 V - 1 + N.**

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	Gázteljesítmény		Méret mm	Nettó ár EUR
					kcal/ó	kW		
	<b>MG7-10</b>	GLP GN	19006388 19006387	80	15.000	17,00	700x775x850	2.980


## Gázüzemű, indirekt fűtésű ételfőzőüst



Indirekt fűtés (duplafalú üstköpeny).

Vízhiány-érzékelő biztonsági rendszer (eloltja az égőt, ha alacsony a vízszint).  
Rozsdamentes acél égők, piezoelektromos gyújtás őr lánggal, túlnyomás elleni  
biztonsági szelep és termoelem.  
Hideg és melegvíz csatlakozás. Leeresztőcsap.  
Töltőcsap. Vízszintjelző.

**Ei. csatlakozás: 230 V - 1 + N.**


	Modell	Gáz	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	Gázteljesítmény		Méret mm	Nettó ár EUR
					kcal/ó	kW		
	<b>MG7-10 BM</b>	GLP GN	19006391 19006389	80	15.000	17,00	700x775x850	3.880

## Gőzüzemű főzőüst



Indirekt fűtésű (duplafalú üstköpeny).  
1" bemenő és 1" kimeneti gőzszelep.  
Bemenő gőznyomás: 0.4 - 0.5 bar.  
Vízcsatlakozás elektromos szeleppel.  
Leeresztőcsap.  
Túlnyomás elleni biztonsági szelep.


**El. csatlakozás: 230 V - 1 + N.**

	Modell	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	Gőz		Méret mm	Nettó ár EUR
				kg/ó	Ø beömlő		
	MV7-10 BM	19006481	80	25	1 "	700x775x850	3.290

## Elektromos üzemű, indirekt fűtésű főzőüst



Indirekt fűtésű (duplafalú üstköpeny).  
Túlnyomás elleni biztonsági szelep.  
Rozsdamentes acél fűtőtest az elektromos modelleknél.  
Működés jelzőlámpa. Termosztikus hőmérsékletvezérlés.  
Hideg és melegvíz csatlakozás elektromos szeleppel.  
Leeresztőcsap.  
Töltőcsap.  
Vízszintjelző.

	Modell	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
	ME7-10 BM	19006416	80	9,00	700x775x850	3.800



## Gázüzemű olajsütők



FG7-10 4C



FG7-05 1C

Termostatikus hőmérséklet szabályozás: 60–195°C.  
 Biztonsági mágnesszelepes gyújtás, ór láng és termoelem.  
 Biztonsági hőkioldó.  
 Olajleeresztő csap.  
 Sütőkosár mérete: 250x280x120 mm.

**El. csatlakozás: 230 V - 1 + N.**

	Modell	Hz.	Rendelési szám		Medence			Gázteljesítmény		Méret mm	Nettó ár EUR
			GLP	GN	db	űrtartalom (liter)	Kosarak	kcal/ó	kW		
	<b>FG7-05 1C</b>	50	19010395	19005639	1	15	1 G	13.000	15,00	350x775x850	1.670
		60	19005638	19005634							
	<b>FG7-05 2C</b>	50	19005630	19005629	1	15	2 P	13.000	15,00	350x775x850	1.720
		60	19005637	19005633							
	<b>FG7-10 2C</b>	50	19006586	19006585	2	2x15	2 G	26.000	30,00	700x775x850	3.090
		60	19006576	19006581							
	<b>FG7-10 4C</b>	50	19006578	19006577	2	2x15	4 P	26.000	30,00	700x775x850	3.160
		60	19006584	19006575							

## Elektromos olajsütő



FE7-05 1C



FE7-10 4C

Rozsdamentes acél fűtőbetét.  
 Működés jelzőlámpa.  
 Termostatikus hőmérséklet szabályozás: 60–195 °C.  
 Biztonsági termostát. Leeresztő csap.  
 Sütőkosár mérete: 250x280x120 mm.  
 Leeresztőcsap.

	Modell	Rendelési szám	Medence			Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
			db	űrtartalom (liter)	Kosarak			
	<b>FE7-05 1C</b>	19005739	1	15	1 G	12,00	350x775x850	1.580
	<b>FE7-05 2C</b>	19005736	1	15	2 P	12,00	350x775x850	1.600
	<b>FE7-05/8</b>	1120834800	2	2x15	2 G	24,00	700x775x850	1.440
	<b>FE7-10 2C</b>	19006631	2	2x15	2 G	24,00	700x775x850	2.930
	<b>FE7-10 4C</b>	19006628	2	2x15	4 P	24,00	700x775x850	2.960
	<b>FE7-10/8</b>	1120834820	2	2x15	4 P	24,00	700x775x850	2.160

## Gázüzemű buktatható serpenyő



Elektromágneses szeleppel és termosztáttal vezérelt rozsdamentes acél csőégő.  
Termosztatikus hőmérséklet szabályozás: 50°C - 315°C.  
Rozsdamentes acél serpenyő.  
Kézi billentés.  
Vízhálózatra csatlakoztatható elektromos szelep.


**Ei. csatlakozás: 230 V - 1 + N.**

	Modell	Hz.	Rendelési szám		Medence	Emelő rendszer	Úrtartalom liter	Felület dm <sup>2</sup>	Gáz teljesítmény		Méretek mm	Nettó ár EUR
			GLP	GN					kcal/h	kW		
	<b>SBG7-10</b>	50	19007494	19007493	INOX	Manuális	50	42	12.000	13,00	700x775x850	3.350
		60	19007492	19007491								

## Elektromos buktatható serpenyő



Termosztáttal vezérelt és bevont fűtőszálak (50°C to 315°C).  
Működés jelzőlámpa.  
Vízhálózatra csatlakoztatható elektromos szelep.  
Rozsdamentes acél serpenyő.  
Kézi billentés.

	Modell	Rendelési szám	Medence	Billentés módja	Úrtartalom liter	Felület dm <sup>2</sup>	Összteljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
	<b>SBE7-10</b>	19007363	INOX	Manuális	50	42	9,00	700x775x850	3.350

## Gázüzemű blokk melegentartó



BMG7-10

Gázüzemű asztali blokk melegentartó.

A medence kapacitása: GN 2/1-100 mm (elválasztó sínekkel).

Vízhálózat csatlakozás elektromos szeleppel.

Leeresztőcsap túlfolyóval.

Biztonsági termoelem.

Termosztatikus hőmérséklet szabályozás: 30°C - 90°C.

**Elektromos csatlakozás: 230 V - 1 + N.**

GN edények nélkül!

	Modell	Gáz	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	Gázteljesítmény		Méret mm	Nettó ár EUR
					kcal/ó	kW		
P	<b>BMG7-10</b>	GLP GN	19006256 19006255	30	5.500	6,40	700x775x290	1.270

## Elektromos üzemű blokk melegentartó



Modelo BME7-05

BME7-10

Elektromos üzemű, asztali blokk melegentartó.

A medence kapacitása: GN 1/1-100, illetve GN 2/1-100 mm (elválasztó sínekkel).

Rozsdamentes fűtőtestek.

Működés jelzőlámpák.

Termosztatikus hőmérsékletvezérlés 30°C - 90°C).

Vízhálózat csatlakozás elektromos szeleppel.

Leeresztőcsap túlfolyóval.

GN edények nélkül!


	Modell	Rendelési szám	Medence űrtartalom (liter)	El. teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
P	<b>BME7-05</b>	19004914	17	2,80	350x775x290	950
P	<b>BME7-10</b>	19005206	30	6,00	700x775x290	1.180

**MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.**

Példa a GN edények elhelyezésére:



BM 7-05

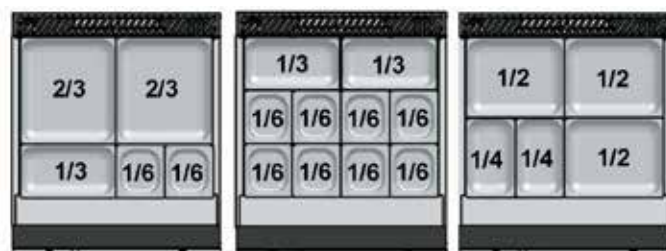

BM 7-10

## Sültburgonya melegentartó



GN 1/1 méretű, rozsdamentes acélból készült, kivehető tartály.

Kivehető szűrő.

1.000 W teljesítményű felső kerámia infra fűtőbetét.

Kikapcsoló gomb: ON / OFF

**Elektromos csatlakozás: 230 V - 1+N+G**

	Modell	Rendelési szám	Tartály		Összteljesítmény kW			Méret mm	Nettó ár EUR
			Kosár	dm <sup>2</sup>	Felső	Alsó	Össz. telj.		
P	MF7-05	19004848	GN-1/1	20	1,00	-	1,00	350x775x415	1.020

## Blokk munkalap



Rozsdamentes munkafelület.  
Kiemelhető munkalap a könnyű tisztíthatóság érdekében.

EN7-10

EN7-05

	Modell	Rendelési szám	Fiókok	Méret mm	Nettó ár EUR
P	EN7-05	19004876	-	350x775x290	320
P	EN7-10	19005053	-	700x775x290	430

**MEGJEGYZÉS: P = Asztali berendezés.**

## Blokk készüléktartó szekrény és ajtó

A 700-as sorozat asztali sütő-főző berendezéseinek elhelyezéséhez, komplett blokk összeállításához. Az ajtók típusa szabadon választható és rendelhető. (Tartozékok, kiegészítők: ajtók)



	Modell	Rendelési szám	Rendelhető ajtó (az ár nem tartalmazza)	Méret mm	Nettó ár EUR
	<b>MB7-05</b>	19004764	1 Jobb ajtó	350x775x560	240
	<b>MB7-10</b>	19004879	1 Jobb ajtó + 1 bal ajtó	700x775x560	350
	<b>MB7-15</b>	19004678	2 Jobb ajtó + 1 bal ajtó	1,050x775x560	380
	<b>MBO7-05</b>	19004764	Nem lehetséges	350x775x560	130
	<b>MBO7-10</b>	19004879	Nem lehetséges	700x775x560	190
	<b>MBO7-15</b>	19004678	Nem lehetséges	1,050x775x560	200



CG7-50 + MB7-15

## Ajtók

700-as sorozat monoblokk rendszereihez.

	Modell	Rendelési szám	Leírás	Méret mm	Nettó ár EUR
	<b>Jobb ajtó</b>	19004429	Jobb ajtó - Jobb zsanér	350x560	110
	<b>Bal ajtó</b>	19004583	Bal ajtó - Bal zsanér	350x560	110

## Példák



CG7-40 + FTG7-05 L + MB7-15  
+ 2 JOBB AJTÓ + BAL AJTÓ



CG7-40 + MB7-10 + AJTÓK



CE7-20 + FTG7-05 L + BME7-05  
+ MB7-15 + 2 JOBB AJTÓ + BAL AJTÓ





## Monoblokk rendszer kiegészítők



5 modulós fal melletti blokk, felső elülső panellel és ajtókkal

Modell	Rendelési szám	Hossz mm	Szélesség mm	Nettó ár EUR
Elülső panel - 1 modul	12006473	700	100	40
Elülső panel - 1+1/2 modul	12006705	1.050	100	45
Elülső panel - 2 modul	19003800	1.400	100	50
Elülső panel - 2+1/2 modul	19003806	1.750	100	55
Elülső panel - 3 modul	19003649	2.100	100	60
Elülső panel - 3+1/2 modul	19003840	2.450	100	65
Elülső panel - 4 modul	19003870	2.800	100	70
Elülső panel - 4+1/2 modul	19000065	3.150	100	80
Elülső panel - 5 modul	19000066	3.500	100	90
Összekötő modul	19004476	-	-	25



Példa: 700 sorozatú blokk szekrénnel MB7-15

- Tűzhely CG7-40
- SütőlapFTG7-05 L
- Szekrény MB7-15
- 2 Jobb ajtó
- 1 Bal ajtó
- Elülső panel 1-1/2 modul

## Készletek híd rendszerű blokk összeállításához



Modell	Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
Hidas készlet 700 - 1 modul	19004737	-	180
Hidas készlet 700 - 1+1/2 modul	19004835	-	230
Hidas készlet 700 - 2 modul	19004957	-	260
Hidas készlet 700 - 2+1/2 modul	19005062	-	400
Hidas készlet 700 - 3 modul	19005223	-	510




Fal melletti blokk, 2-1/2 modulós hidas kivitelben és 4 modul összekötése elülső panellel


## Kiegészítők, tartozékok a tűzhelyekhez

	Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
	12038339	Főzőlap - 4.000 kcal/ó égőkhöz	150
	12009419	Edénytartó rács - nyílt égőkhöz	70
	12009338	2/1 GN sütőrács -sütőhöz	50
	12009381	Nagy sütőrács - CGB7-61 tűzhelyhez	140

## Kiegészítők, tartozékok az olajsütőhöz

	Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
	12008702	NAGY KOSÁR - 250x280 x120 mm	80
	12009361	KIS KOSÁR - 250x135x120 mm	70

## Kiegészítők, tartozékok a tésztafőzőhöz

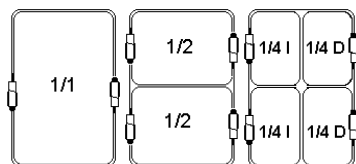

Rendelési szám	Kosár	Méret	Nettó ár EUR
12008016	KOSÁR 1/1	350x220 x230	210
12009502	KOSÁR 1/2	170x220x230	200
12007730	KOSÁR 1/4 - Jobb fogantyú	105x160x230	120
12009268	KOSÁR 1/4 - Bal fogantyú	105x160x230	120

## Kiegészítők, tartozékok lávaköves grillhez

	Modell	Rendelési szám	Rács		Méret mm	Nettó ár EUR
			Típus	dm <sup>2</sup>		
	Öntöttvas grillrács	12040018	Öntöttvas	17	340x540	180
	Rozsdamentes acél grillrács	12009036	Rm. acél	17	340x540	220

SPL: Alkatrészlista

## Kiegészítők, tartozékok mobil berendezésekhez

---



Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
19004469	4 darabos kerék készlet - 1 modulós vagy nagyobb berendezésekhez - fékezhető	420
19003594	2 darabos kerék készlet - 1/2 modulós berendezésekhez - fékezhető	250



CG7-41 tüzhely kerekkel