





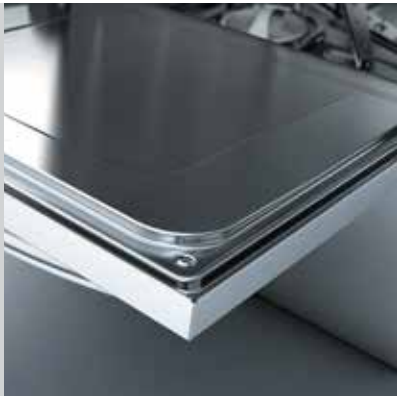

Mosogatógépek

E-VO Széria	03
• Áttolórendszerű mosogatógépek	
• Fronttöltésű tányérmosogatógépek	
• Pohármosogatógépek	
Folyamatos üzemű, kosaras rendszerű mosogatógépek	51
Folyamatos üzemű, szalagos rendszerű mosogatógépek	67
Edénymosogató kiegészítő	77
Edénymosogató	83



Mosogatógépek

E-VO széria

E-VO Széria.....	4
E-VO ADVANCE.....	16
E-VO CONCEPT +	22
E-VO CONCEPT	28
KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK.....	39

Vízkeménység:

Minden mosogatógépet vízlágyítóval kell felszerelni, ha a víz keménységének értéke meghaladja a 10 HF/6 HD-t.

Vízcsatlakozás:

A mosogatógépek működéséhez 50 – 60 °C-os, egészségre ártalmatlan vizet kell használni az optimális teljesítmény elérése érdekében.

Optimális víznyomás a mosogatógépek hibátlan működéséhez:

Minimális:	2 bar = 2 Kg/cm ²
Maximális:	4 bar = 4 Kg/cm ²



evo

GENERATION

INNOVATIV
ÖTLETEK

INVESTÁLJON A JÖVŐBE


A Fagor újgenerációs mosogatógépei egy forradalmian új, innovatív ötletnek köszönhetően jöttek létre: a legjobb tulajdonságokat és lehetőségeket egyetlen gépcsaládba kell egyesíteni, hogy csak a legjobbakkal kelljen versenyeznünk.

A Fagor filozófiáját a haladás és az evolúciós termék kialakítás jellemzi, ezért két szempontot kell figyelembe venni. Egyrészt, hogy a termékek hatékonyabbak és környezetbarátok legyenek, másrészt a használatuk, tisztíthatóságuk és karbantartásuk egyszerűbb legyen.

Három különböző kapacitású újgenerációs mosogatógép típus, melyek megfelelnek a mosogatás területén felmerülő összes elvárásnak a hatékonyság, robosztusság és megbízhatóság szempontjából.

A Fagor folyamatos fejlődése, megújulása, új lehetőséget nyújt a mosogatás globális piacán, mivel hatékonyan alkalmazkodik a legújabb igényekhez.

EVOLÚCIÓ
hatékonyság, eredményesség,
ökológia, ergonómia,
gazdaságosság, kiválóság...

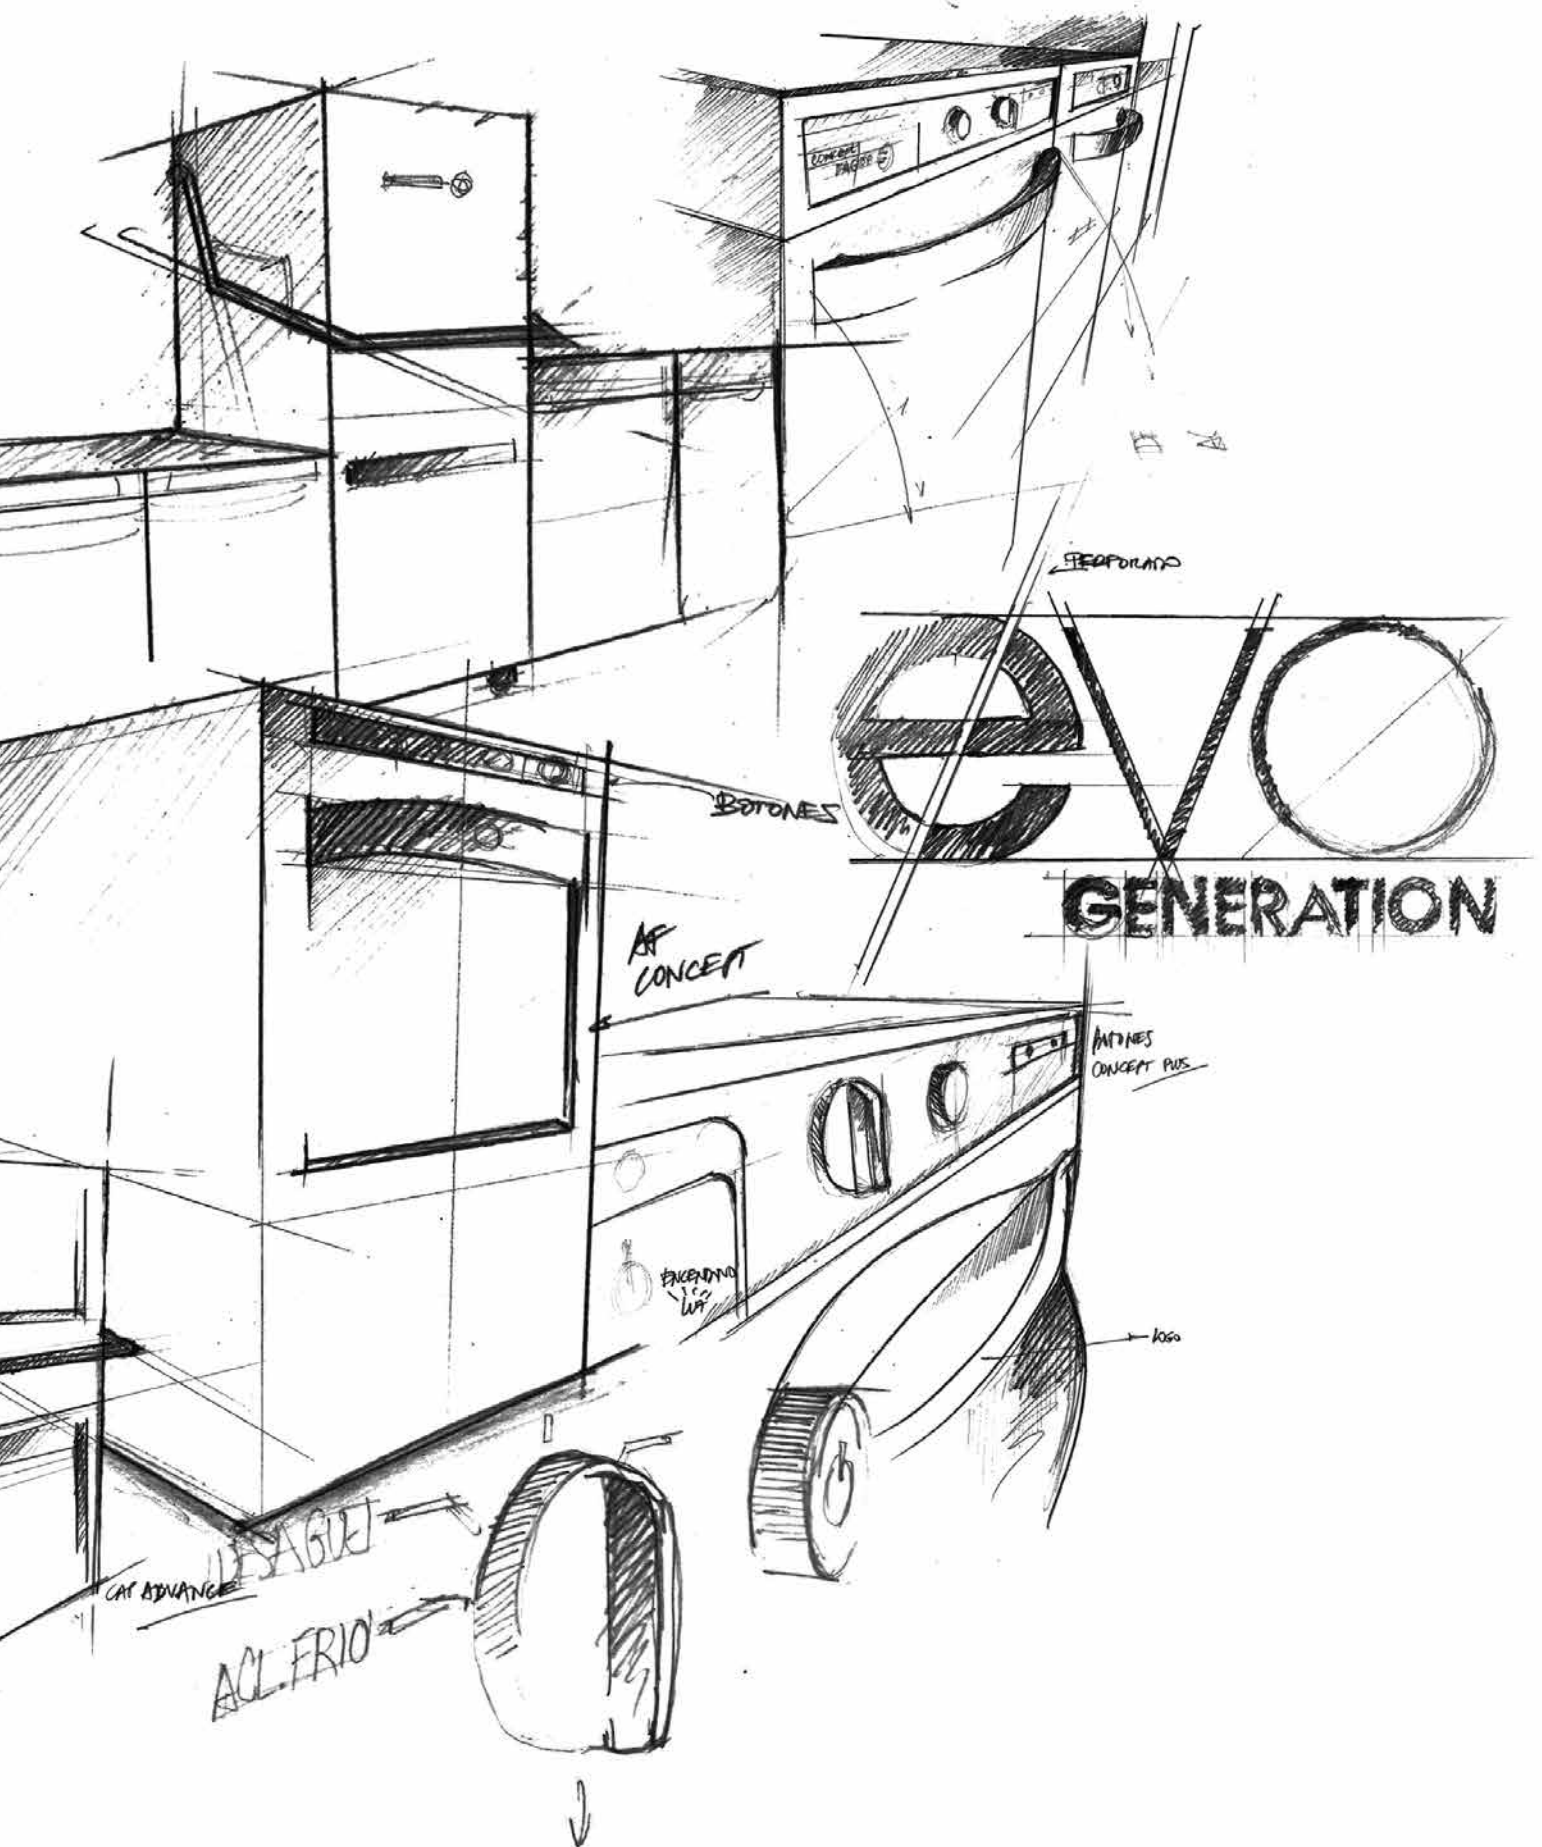

Azonos felépítés, három különböző kapacitás

Új E-VO generáció egy álom valóra válása, több mint egy lépés előre: jövőbe mutató, kiemelkedő és innovatív generáció...

Forradalmi.

Az E-VO egyedülálló ötleten alapul: azonos burkolat, ami mindhárom mosogatógépcsalád - **E-VO ADVANCE**, **E-VO CONCEPT+** és **EVO CONCEPT** - számára előnyös.

A három különböző kapacitás nemcsak a vásárlók sokrétű igényét elégíti ki (éttermek, bárók, kávézók, kocsmák, iskolák, hotelek, stb.), hanem a praktikusabb, egyszerűbb mégis okosabb termékek forradalmasítják a mosogatógépek világát!



eVO ADVANCE

EGY ÚJ MÓDJA AZ EXKLUZIVITÁS MEGÉRTÉSÉNEK
Gépeink azoknak készültek, akik a legjobbak legjobbját szeretnék, de egyszerű kezelhetőséget és nagy hatékonyságot is elvárnak.

- ÁTTOLÓ RENDSZERŰ (EMELHETŐ TETŐ)
- FRONT TÖLTÉSŰ (ASZTAL ALATTI)



eVO CONCEPT +

TEGYE EGYSZERŰVÉ, TEGYE LEHETŐVÉ!
E-VO CONCEPT+ tökéletes megoldás azon helyek számára, ahol alacsony a víznyomás, de magasak a hatékonysági követelmények.
CONCEPT+ megérkezett, egyszerűen lehetséges!

- ÁTTOLÓ RENDSZERŰ (EMELHETŐ TETŐ)
- FRONT TÖLTÉSŰ (ASZTAL ALATTI)



eVO CONCEPT

MINDENKI SZÁMÁRA MEGFIZETHETŐ KIVÁLÓ
TECHNOLÓGIA
Azok számára akik úgy gondolják a modern technológia és az egyszerűség kéz a kézben halad.
E-VO CONCEPT megérkezett!

- ÁTTOLÓ RENDSZERŰ (EMELHETŐ TETŐ)
- FRONT TÖLTÉSŰ (ASZTAL ALATTI)
- POHÁRMOSOGATÓK (ASZTAL ALATTI)

Előnyök & funkciók: minden igény teljesülése



Előnyök



GAZDASÁG

A Fagor környezettudatos gondolkodása összhangban van az E-VO újgenerációs termékek kivitelezésével. Az üzemeltetési költségek nagymértékű csökkentésével a normál és nagy teljesítményű gépek egyaránt versenyképesek a piacon.

A működést a több mint 28%-os (*) vízfogyasztás csökkentés, - ami akár az 50%-ot eléri az áttoló rendszerű mosogatógépek esetében, - és a valós munkakörülmények között tapasztalható kisebb mértékű villamosenergia fogyasztás teszi gazdaságosabbá az Ön számára az előző

generációs típusokhoz és versenytársaikhoz képest.

Az fronttöltésű, pult alá helyezhető mosogatógépek is komoly fejlődésen mentek keresztül. Több mint 24%-al (*) csökkent átlagosan a napi vízfogyasztás a korábbi generációs és standard gépekhez képest.

A kisebb térfogatú víztartály miatt kevesebb víz szükséges a ciklusonkénti öblítéshez, az optimalizált hidraulikus rendszernek köszönhetően pedig csak az éppen szükséges mennyiségű vegyszert használja fel a készülék.

A drasztikusan csökkenő üzemeltetési költségek, a jól megtervezett és felépített konstrukciónak köszönhetően valóra vált a takarékos és mégis tökéletes mosogatás. Mert tudjuk, hogy Önnek erre van szüksége és ezt meg is kapja!

(*) Feltételezhető napi kapacitás:

55 kosár (fronttöltésű)

90 kosár (áttoló rendszerű)



ÖKOLÓGIA

Földünk élhetőségének fenntartásához elengedhetetlen a világ erőforrásainak optimalizálása. A Fagornál ezt tudjuk! Az E-VO Generáció gépeinél a legmegfelelőbb anyagok és ökológiailag is tökéletes alternatívák választásával az újrahasznosíthatóság 50%-al nőtt. Egy teljesen új design, optimalizált működési költségek és környezetre gyakorolt hatás! Mert gondolunk a környezetünkre! E-VO forradalom, egy új ZÖLD gondolkodásmód...



HIGIÉNY

A mosogatógép mosogatásra született! ...E-VO Generáció megfelel a maximális higiéniai elvárásoknak. Megvalósul a tökéletes egyensúly a ciklus idő, a tisztaság, a tiszta fizika és a tiszta tudomány között. "Mosogatásra született, ez a legjobb benne!"



EGYSZERŰ, ROBOSZTUS, MEGBÍZHATÓ...

Fő tervezési filozófiánk az egyszerűség.

Új technológiával készült burkolat és mélyhúzott elemek alkalmazásával csökkentettük a kézi hegesztést és a csavarokkal történő szerelést. Az automatikus robothegeztésnek köszönhetően kevesebb alkatrészre van szükség, így még megbízhatóbb a gépek működése.

A Fagor E-VO Generációs mosogatógépei új, robosztus rozsdamentes acél burkolata ellenáll a legnagyobb mértékű igénybevételnek is, ami lehetővé teszi a hosszú élettartamot és ezzel Ön pénzt takarít meg!

És nem mi vagyunk egyedül, akik azt sugallják, hogy....

"Az egyszerűség a legnagyobb bölcsesség!"

(Leonardo Da Vinci)



SOKODALÚSÁG & FLEXIBILITÁS

Három tartomány, több modell, változatos típusok, plug & play szett, és a legkülönbözőbb funkciók. Az E-VO Generáció egy egyedülállóan sokoldalú és rugalmas termékcsalád. Az ajtónyílás magassága még az alapkivitelű készüléknél is akkora, mint amit más gyártók csak a felső- és luxus kategóriás készülékeknél kínálnak. A nagyméretű hasznos ajtónyílás magasság lehetővé teszi, hogy pult alá helyezhető mosogatógépekkel éppen úgy, mint az áttoló rendszerű gépekkel akár a tálcákat (GN 1/1 méretűeket is) mosogathasson a tányérok, edények és egyéb eszközök mellett, ezzel növelve a hatékonyságot és gazdaságosságot, mivel ehhez a folyamathoz sincs szükség extra tartozékokra.



BIZTONSÁG

A biztonság mindenképp előtti! Biztonságos a felhasználó, biztonságos a szerelő, biztonságos a környezet, biztonságos a készülék számára... Hogyan?

A 3 lépésből álló ajtónyitó rendszernek köszönhetően a kezelőt a kosarak kivételkor sem égeti meg a gőz.

A kőbe vésett filozófia az egyszerűség, mely előnyben részesíti a mélyhúzott alkatrészek beépítését és a lekerekített éleket, így kevesebb hegesztett elem használatát teszi lehetővé, csökkentve a kiálló és balesetveszélyes csavarok számát, a medence takarítása közben előforduló ujj- és kézsérülések megelőzése érdekében.

Az IPX5 maximális érintésvédelem teszi biztonságossá a gép karbantartását.



ERGONÓMIA


Az E-VO generációt úgy tervezték, hogy könnyebbé tegye a felhasználók és szerelők, karbantartók életét. A robosztus alkatrészek, az ergonomikus fogantyú, kényelmesen kezelhető ajtórugók, a lekerekített élek és az alkatrészek egyszerű hozzáférhetősége és még sok más... mind-mind növeli a komfortérzetet. "Az élet nem könnyű". Az E-VO termékcsalád használatával azonban valóra válik a könnyedség! Könnyű használni, könnyű kezelni, könnyen tisztítható, könnyen karbantartható, könnyen javítható.... Biztos lehet benne: könnyű élni vele! Érdj hozzá, érezd és dönts el!

Előnyök

EFFI WASH

EFFI-MOSOGATÁS

Az új hidraulikus rendszer az erős mechanikai hatást kombinálja a tartályban lévő optimális hőmérsékletű vízzel és így kiegyensúlyozott teljesítményt és tökéletes higiéniát kapunk a gép teljes élettartama alatt, ezzel biztosítva az ígért hatékonyságot! A nagyteljesítményű rendszer mechanikai hatása garantálja a ciklusidő alatt a nagy mennyiségű vegyi anyag megtakarítást.

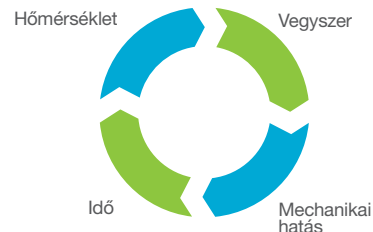

EFFI RINSE

EFFI-ÖBLÍTÉS


EFFI-öblítőrendszer biztosítja tökéletes higiéniai eredményt a 85°C-os öblítésnek, a beépített nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a levegő áramlásának köszönhetően. A rendszer olyan vízhálózatok esetében is tökéletesen működik, ahol alacsony a víznyomás és az ajánlott 2 bar nyomást sem éri el. EFFI-ÖBLÍTÉS - zöld fény jelzi a rendszer működését.

EFFI RINSE
SYSTEM

EFFI SILENT

EFFI-CSEND


A gép teljes egésze duplafalú burkolattal van ellátva, ami működés közben csendes, nyugodt hangulatot biztosít a felhasználók részére. A préselt, duplafalú ajtó, speciális izolációs anyagból készült burkolata javítja a zajszűrést és remek hőszigetelő, így a készülék még energiatakarékosabb! A tervezésnek köszönhetően az ajtó könnyen nyitható, csendes, kényelmesen kezelhető, kiváló minőségű.

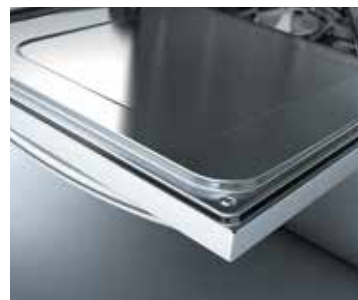

HRS

HRS

A Fagor HRS összegyűjti a lecsapódó és távozni készülő gőzt a gépben minden mosogatási ciklus után és ezt a hőt is felhasználja a bejövő kb. 10°C-os víz melegítésére amely így akár a 25°C-ot is eléri energia felhasználása nélkül. Ezzel a rendszerrel akár 40% energiát is megtakaríthat a felhasználó, ráadásul elkerülhető a bonyolult és költséges elszívó berendezések telepítése.

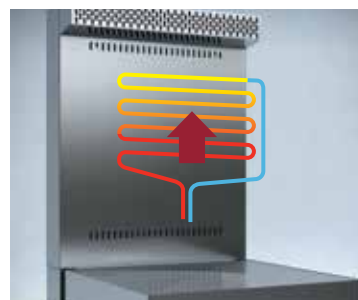

MULTI POWER

MULTITELJESÍTMÉNY

Amennyiben Önnek a legnagyobb kapacitásra van szüksége, maximalizálja a gép hatékonyságát és válassza a pl. 9 kW bojler.

Abban az esetben, ha kisebb fogyasztást szeretne, akkor a megfelelő, pl. 3 kW-os bojler csatlakoztassa. Számos lehetőség egy modellben! Egyszerű telepítés és konfigurálás!



SELF
DRAIN


AUTOMATIKUS ÜRÍTÉS

A gépekben a zagyszivattyú gondoskodik a szennyvíz ürítéséről a tartályból a tiszta vízzel történő öblítés előtt, ezért sokkal könnyebb tisztán tartani a mosótankot is. Így az energia-megtakarításnak köszönhetően a működési költségek tovább csökkennek.

SCI
FILTER

SCI SZŰRŐ

A 3 részből álló szűrőrendszer megakadályozza, hogy (nagy, közepes vagy kisméretű) szennyeződés kerüljön a víztartályba. Ez biztosítja a tankban lévő víz tisztaságát és minimálisra csökkenti a lefolyó és szivattyúk szennyeződés miatti dugulását.

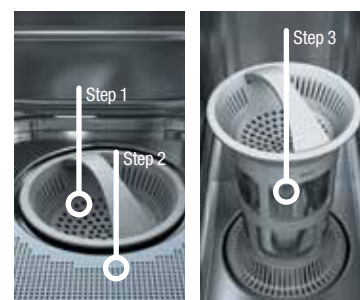SOFT
START

SOFT-START

A mosószivattyú teljesítményt vezérlő rendszer biztosítja az alacsony zajszintet, így az üzlet térben, bárban vagy étteremben sem zavaró. Az első szakaszban védi az üvegeket és étkészleteket a töréstől a kosárba helyezés után és a mosogatási ciklus hatékonyságát is növeli.

FAGOR
SERVICE

FAGOR SZERVIZ

A jelszóval hozzáférhető belső menüben ellenőrizhető minden alkatrész állapota: szivattyúk, kapcsolók, fűtőbetétek, hőmérséklet, nyomásérzékelők, stb. Figyelmezteti a gépkezelőt a problémákra is.

Ne felejtjük el: könnyen használható, könnyen karbantartható, egyszerűen javítható.



SCIENCE


TUDOMÁNY

ONE TOUCH - Az egyszerűség és érthetőség jegyében egyetlen multi-kromatikus vezérlőgomb könnyíti meg a kezelő munkáját és teszi optimálissá a működést a 3 intuitív színkódnak köszönhetően.

Zöld = üzemkész; Kék = mosogatás; Piros = kész.

Az LCD képernyő részletes tájékoztatást nyújt a ciklus folyamatáról.

Testre szabható program több nyelven; precizitás és robusztusság a digitális érzékelőknek köszönhetően, melyek a teljes folyamatot ellenőrzik. Határozott, tiszta tudomány a Te kezében. Neked gondolkodik.

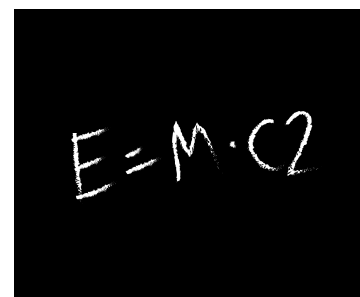

Előnyök

ECO FILL

ECO TÖLTÉS

Az új, termosztatikus víztöltő rendszer a tartályt forró vízzel tölti fel, így drasztikusan lecsökken a gép készenléti állapotának elérésére felhasznált idő.



NATURAL TOUCH

TERMÉSZETES TAPINTÁS

Az optimálisan puha tapintású, ergonomikus fogantyúnak köszönhetően az ajtó nyitása kényelmes, gyors és biztonságos, ezzel maximalizálva a hatékonyságot.

Különleges érdességének és az ujjak alakjának megfelelő kidolgozás miatt nedves környezet és vizes kéz esetén is kényelmesen használható.



ROCK COUNTER-BALANCED DOOR

KIEGYENSÚLYOZOTT AJTÓ

A teszt melynek során több mint 360.000 nyitást végeztek, bizonyítja, hogy a dupla rugó és rozsdamentes acél zsanéros rendszer ellenáll a legerősebb igénybevételnek is.

Védi a felhasználót a gőz által okozott égéstől a 3 irányadó lépésnek köszönhetően:

Távolítsa el a gőzt (1); Ellenőrizze a kosarat (2); Távolítsa el / helyezze be a kosarat (3).



SOFT LIFT

KÖNNYŰ EMELÉS

A dupla rugós rendszerű emelhető tető megkönnyíti a gép használatát és kevesebb erőfeszítést tesz szükségessé, ezzel növelve a termelékenységet és a hatékonyságot. A robosztus, ergonomikus, biztonságos és nagyon könnyen emelhető tető rendkívül versenyképessé teszi a gépeinket a hasonló kivitelű készülékek között.



STAMPED PHILOSOPHY

MÉLYHÚZOTT FILOZÓFIA


A teljesen új, robosztus rozsdamentes acél burkolat ellenáll a legintenzívebb használatnak a piacon. Fejlett, újgenerációs design: mélyhúzott mosótank és ajtó, kosárvezető sín, vezérlőpanel... Fogadtunk erre a filozófiára, mert csökkenti az üzemeltetési költségeket, kevesebb időt vesz igénybe a tisztítás, így nő a gép élettartama. Ha Ön ezzel nyer, mi is nyerünk.





ÖNTISZTÍTÓ

Ez a funkció teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy elkerülje a kézi takarítást, mivel a gép ezt megteszi Ön helyett. Kimossa a mosótankot mosogatószerrel, kiöblíti és kiereszti a vizet, így száraz marad a tartály és a kazán. Ez megakadályozza kellemetlen szagok kialakulását és növeli a gép élettartamát.

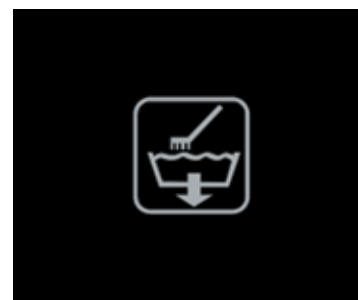

IPX5 NULLA PÁRATARTALOM

Úgy tervezték, hogy teljes védelmet nyújtson az IPX5 a víz és a külső páratartalom ellen is.



MULTI-CSATLAKOZÓ DOBOZ

Nem kell lebontani a burkolatot vagy kivenni a paneleket a telepítéshez, vagy a hálózati kapcsolatok ellenőrzéséhez. Kicsi a kockázata, hogy telepítéskor problémák adódnak az elektromos hálózatban. Az új multi-csatlakozó dobozt úgy tervezték, hogy könnyen hozzáférhető legyen javításkor és minimalizálja a telepítéskor felmerülő kérdéseket, ezzel csökkennek a karbantartás költségei. Az ergonomikus kivitelű, optimális helyen található kapcsolódoboz könnyedén csatlakoztatható egy vagy háromfázisú kapcsolóra, csak ki kell nyitnia a kis doboz fedelét.



Előnyök & kínálat	Higiénia	Ökológia	Ekonómia	Biztonság	Ergonómia	Sokoldalúság & flexibilitás	Robosztus, egyszerű, megbízható...
EFFI-MOSOGATÁS	•	•	•	•			
EFFI-ÖBLÍTÉS	•	•	•	•			
EFFI-CSEND		•	•				
HRS HŐVISSZANYERŐ	•	•	•	•		•	
MULTITELJESÍTMÉNY				•	•	•	•
AUTOMATIKUS ÜRÍTÉS	•	•	•		•		
SCI SZŰRŐ	•	•	•	•	•		
SOFT-START		•	•	•			
FAGOR SZERVIZ					•	•	•
TUDOMÁNY	•	•	•		•		•
ECO TÖLTÉS	•	•	•	•			
TERMÉSZETES TAPINTÁS					•		•
KIEGYENSÚLYOZOTT AJTÓ				•	•		•
KÖNNYŰ AJTÓ NYITÁS / TETŐ EMELÉS				•	•		•
MÉLYHÚZOTT FILOZÓFIA	•			•	•	•	•
ÖNTISZTÍTÁS	•			•	•		
IPX5 - ZÉRÓ PÁRATARTALOM				•			•
MULTI-CSATLAKOZÓ DOBOZ				•	•	•	

Mosogatás | E-VO

Evo | Alagutas | Szalagos | Kiegészítők | Fekete Edénymosogatógépek



TARTOMÁNY	ADVANCE		CONCEPT+		CONCEPT		
Berendezés típus	Áttoló rendszerű	Front töltésű (asztal alatti)	Áttoló rendsz.	Front töltésű (asztal alatti)	Áttoló rendsz.	(Front töltésű (asztal alatti)	Pohár mosogató
EFFI-MOSOGATÁS	•	•	•	•	•	•	•
EFFI-ÖBLÍTÉS	•	•	•	•	-	-	-
EFFI-CSEND	•	•	-	•	-	•	-
HRS HŐVISSZANYERŐ	o	-	o	-	o	-	-
MULTITELJESÍTMÉNY	•	•	•	•	•	•	-
AUTOMATIKUS ÜRÍTÉS	•	•	-	-	-	-	-
SCI SZŰRŐ	•	•	-	-	-	-	-
SOFT-START	•	•	•	•	-	•	-
FAGOR SZERVIZ	•	•	-	-	-	-	-
TUDOMÁNY	•	•	-	-	-	-	-
ECO TÖLTÉS	•	•	•	•	-	-	-
TERMÉSZETES TAPINTÁS	•	-	-	-	-	-	-
KIEGYENSÚLYOZOTT AJTÓ	-	•	-	•	-	•	-
KÖNNYŰ AJTÓ NYITÁS / TETŐ EMELÉS	•	-	•	-	•	-	-
MÉLYHÚZOTT FILOZÓFIA	•	•	•	•	•	•	-
ÖNTISZTÍTÁS	•	•	-	-	-	-	-
IPX5 - ZÉRÓ PÁRATARTALOM	•	•	-	-	-	-	-
MULTI-CSATLAKOZÓ DOBOZ	•	•	•	•	•	•	-
MULTIFESZÜLTÉG (1+N / 3+N)	•	•	•	•	•	•	-

- Standard
- o Választható
- Nem része



Új út az exkluzivitás megértésére

Gépeink azoknak készültek, akik a legjobbak legjobbját szeretnék, de egyszerű kezelhetőséget, és nagy hatékonyságot is elvárnak.

Az E-VO ADVANCE okos gép megfelel minden követelménynek, melyet szakmailag álmodhat: a legmodernebb technológia, az energiatakarékosság, a hatékonyság, stabilitás, testre szabható mosási programok és funkciók, mint például öntisztítás, az automatikus ürítés és az öndiagnosztizálás, mely minimalizálja a karbantartási időt. Egy exkluzív gépet terveztünk, melybe fektessen be ma és legyen nyeresége holnap!

JELLEMZŐK

Modell	Áttoló rendszerű		Front töltésű (asztal alatti)	
	AD-125		AD-505	
Méretek (mm)	665 x 775 x 1540		600 x 610 x 830	
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500		500 x 500	
Max. termék / Ø tányér méret (mm)	440		380	
Mosogatási teljesítmény (kosár/óra)	65		60	
Teljesítmény (kW) - multiteljesítmény	Váltakozó	4,2 - 5,7	2,4 - 3,4	
		7,2 - 10,2	4,3 - 6,2	
	Egyidejű	6,0 - 7,5 9,0 - 12,0	3,2 - 4,2 5,1 - 7,0	
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	2 x 0,6		1 x 0,6	
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4		2,4	
Multiteljesítmény	•		•	
Atmoszférikus öblítőszivattyú	•		•	
Zagyszivattyú	•		•	
Öblítőszersz adagoló	•		•	
Mosogatószersz adagoló	•		•	
Duplafalú burkolat és ajtó	•		•	
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•		•	
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó / emelhető tető	•		•	

- Standard
- Választható
- Nem tartalmaz

JELLEMZŐK

ÁTTOLÓ RENSZERŰ



ASZTAL ALATTI






01. TUDOMÁNY dióhéjban:

Intelligens érzékelők, öntisztító, auto-űrités, auto-diagnosztika, ECO töltő, testreszabás... az Ön számára.



02. MÉLYHÚZOTT FILOZÓFIA:

Egy lépés előre...




03. EFFI-CSEND:

Pssst..... Dupla fal, kiegyensúlyozott ajtó, SOFT-emelés... pssst...



04. Természetes tapintás:

Tudjuk, hogy az ergonómia is kulcsfontosságú előny az Ön számára.




05. HRS:

Hővisszanyerő rendszer. Gazdaság és környezetvédelem 3 tartományban.



06. IPX5 ZÉRO PÁRATARTALOM:

Teljes IPX5 védelem



07. SOKOLDALÚSÁG:

Nagy ajtónyílás = Nagy kapacitás.



08. MULTITELJESÍTMÉNY:

A sokoldalúság és hozzáférhetőség.

AD-125 HRS

AD-505

Áttoló rendszerű mosogatógép

AD-125

Jellemzők	AD-125
Méret (mm)	665 x 775 x 1540
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	440
Mosogatási teljesítmény (kosár - edény/óra)	65 - 1.170
Ciklusok (másodperc)	55 " - 90 " - 120" - üveg (*)
Mosogatóvíz szivattyú (elemek x kW)	2 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	28
Tartály fűtőbetét (kW)	1,8
Bojler űrtartalom (liter)	9
Bojler fűtőbetétek (kW)	3 / 4,5 / 6 / 9
Atmoszférikus öblítőszivattyú (kW)	0,26
Összteljesítmény (kW) - multiteljesítmény	4,2 - 5,7 - 7,2 - 10,2 6,0 - 7,5 - 9,0 - 12,0
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolós emelhető tető	•

(*) Speciális üvegmosási program, a higiéniai és biztonsági szabványok előírásai alapján DIN10511.

Ciklus 90 mp, a hőmérséklet: 60 °C (mosás), és 65 °C (öblítés).



AD-125

AD-125 HRS

JELLEMZŐK



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- ELŐMOSOGATÓ ASZTALOK
- KI- ÉS BEFUTÓ ASZTAL
- TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSARAK
- POHÁRMOSOGATÓ KOSARAK
- KIEGÉSZÍTŐ BOJLER FŰTŐBETÉT (hideg vízhez)
Teljesítménye : +3 kW

(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Tányérmosogató kosár
- * 8 db Evőeszköztartó betét



RENDELÉSI SZÁMOK

AD-125



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
★ AD-125	MULTIFESZÜLTSGŰ	19020304	A - B - DD	MULTITELJESITMÉNY	665 x 775 x 1540	4.860
AD-125 SOFT	MULTIFESZÜLTSGŰ	19013683	A - B - DD - SOFT	MULTITELJESITMÉNY	665 x 775 x 1540	5.350
★ AD-125 HRS	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029431	HRS - A - B - DD	MULTITELJESITMÉNY	665 x 775 x 2258	6.140

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító, időzítő a regeneráló ciklushoz
HRS	Hővisszanyerő - teljesítménye 30 W - összmagasság: 2.258 mm
A	Beépített atmoszférikus öblítőszivattyú - teljesítménye 260 W
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 70 W
DD	Beépített mosogatószer adagoló

FESZÜLTSG

MULTI FESZÜLTSG:	+ 230 V 1N
	+ 400 V 3N

KIEGÉSZÍTŐK - Hideg víz esetére kiegészítő

Modell	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Nettó ár EUR
K-12-EVO	19029847	BOJLER FŰTŐBETÉT - 12 kW fűtőbetét	+ 3,00	90

Front töltésű (asztal alatti) tányérmosogató

AD-505

Jellemzők	AD-505
Méretek (mm)	600 x 610 x 830
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	380
Mosogatási teljesítmény (kosár-edény/óra)	60 - 1.080
Ciklusok (másodperc)	60 " - 90" - 180" - Glass (*)
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	14
Tartály fűtőelem teljesítménye (kW)	0,8
Bojler űrtartalom (liter)	7
Bojler fűtőbetétek (kW)	1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6
Atmoszférikus öblítőszivattyú (kW)	0,26
Összteljesítmény (kW) - multite- ljesítmény	2,4 - 3,4 - 4,3 - 6,2 3,2 - 4,2 - 5,1 - 7,0
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolós emelhető tető	•

(*) Speciális üvegmosási program, a higiéniai és biztonsági szabványok előírásai alapján DIN10511.

Ciklus 90 mp, a hőmérséklet: 60°C (mosás), és 65°C (öblítés).



JELLEMZŐK



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * EVPL-60 ÁLLVÁNY
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSARAK
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSARAK

(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Tányérmosogató kosár
- * 4 db Evőeszköztartó betét



RENDELÉSI SZÁM

AD-505



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
AD-505	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19012757	A - B - DD	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.730
AD-505 SOFT	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029102	A - B - D D- SOFT	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	3.000


TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító, időzítő a regeneráló ciklushoz
A	Beépített atmoszférikus öblítőszivattyú- teljesítménye 260 W
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 30 W
DD	Beépített mosogatószer adagoló

FESZÜLTÉG

MULTIFESZÜLTÉG: + 230 V 1N
+ 400 V 3N





*ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS

06.

EGYSZERŰEN MEGVALÓSÍTHATÓ

Egykor lehetetlennek tűnt, ma pedig már valóság.

Végre elérhetővé vált egy olyan gép, ami egyszerű vezérlőpanellel és elektromechanikus alkatrészekkel rendelkezik, és egyesíti a prémiumkategóriás termékek minden előnyét és jellemzőjét.

Az E-VO CONCEPT+ termékcsalád rendkívül hatékony mosogató- és öblítőrendszert

kínál (EFFI-mosogatás és EFFI-öblítés), így tökéletes szövetségese

az alacsony hálózati nyomással és magas igényekkel rendelkező konyháknak.

Itt az E-VO CONCEPT +, az egyszerűség lehetősége.

JELLEMZŐK

Modell	Áttoló rendszerű	Front töltésű (asztal alatti)
	COP-173 / COP-174	COP-503 / COP-504
Méretek (mm)	665 x 775 x 1540	600 x 610 x 830
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	440	380
Mosogatási teljesítmény (kosár/óra)	65	60
Teljesítmény (kW)	13,2 - 17,7	2,4 - 3,4 - 4,3 - 6,2
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	2 x 0,6	1 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4	2,4
Multiteljesítmény	•	•
Atmoszférikus öblítőszivattyú	•	•
Zagyszivattyú	o	o
Öblítőszersz adagoló	•	•
Mosogatószersz adagoló	o	o
Duplafalú burkolat és ajtó	-	•
AISI-304 rozsdamentes alsó és felső mosó- és öblítőkarok	•	•
IPX4 Vízpára elleni védelem	•	•
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•	•
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó / emelhető tető	•	•


- Standard
- o Választható
- Nem tartalmaz

JELLEMZŐK

ÁTTOLÓ RENDSZERŰ



FRONT TÖLTÉSŰ (ASZTAL ALATTI)




01.

08.



01. EGYSZERŰ & ROBOSZTUS:
A fő "arculat"




02. FILOZÓFIA:
Mélyhúzott, gömbölyített elemek mindenhol ...



03. EFFI-MOSOGATÁS:
Maximális hatékonyság



04. EFFI-ÖBLÍTÉS:
Zöld fény ... Tökéletes öblítés, tökéletes higiénia, egyszerűen tökéletes!




05. EFFI-CSEND:
Psszt!..... Duplafal, kiegyensúlyozott ajtó, SOFT-emelés... psssst...





06. HRS:
Hővisszanyerő rendszer. Ekonómia és ökológia 3 tartományban



COP-173

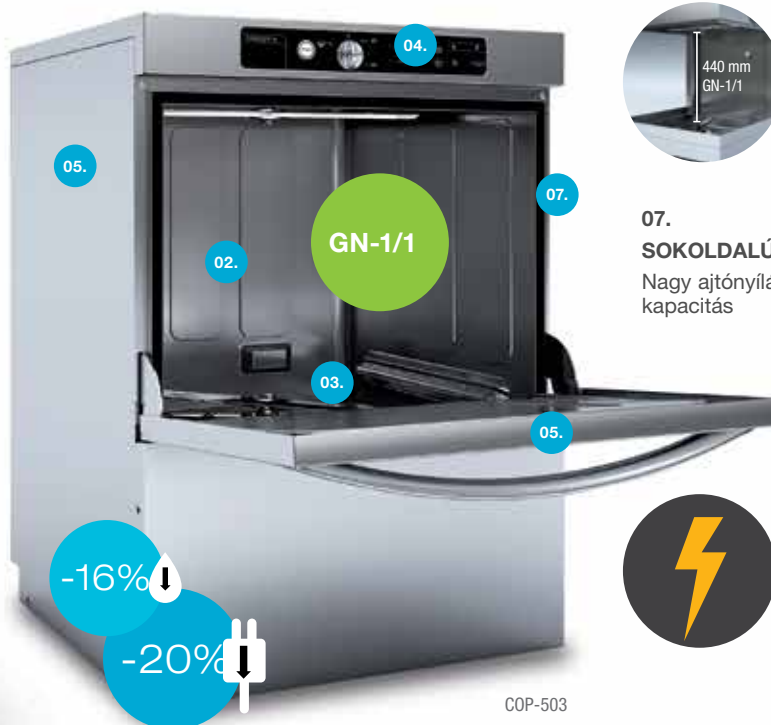

COP-503



07. SOKOLDALÚSÁG:
Nagy ajtónyílás = Nagy kapacitás



08. MULTIPOWER:
A sokoldalúság és a hozzáférhetőség

Áttoló rendszerű mosogatógépek

COP-173 / COP-174

Jellemzők	COP-173 / COP-174
Méret (mm)	665 x 775 x 1540
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	440
Mosogatási teljesítmény (kosár - edény/óra)	65 - 1.170
Ciklusok (másodperc)	55 " - 75 " - 120"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	2 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	34
Tartály fűtőbetét (kW)	4,5
Bojler úrtartalom (liter)	9
Bojler fűtőbetét (kW)	12
Atmoszférikus öblítőszivattyú (kW)	0,26
Összteljesítmény (kW)	Váltó 13,2 Egyen 17,7
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó / emelhető tető	•
HRS Beépített hővisszanyerő	o
SOFT Beépített vízlágyító	o
Elektromos vezérlőpanel és termostop	- •



COP-174

COP-173 HRS

JELLEMZŐK



TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Mosogató kosár
- * 8 db Evőeszköztartó betét



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * ELŐMOSOGATÓ ASZTAL
- * KI- ÉS BEFUTÓ ASZTAL
- * ZAGYSZIVATTYÚ
Egyszerű telepítés
- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSÁR
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSÁR



(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
HRS	Hővisszanyerő - teljesítménye 30 W - összmagasság: 2.258 mm
A	Beépített atmoszférikus öblítőszivattyú - teljesítménye 260 W
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 70 W
DD	Beépített mosogatószer adagoló

FESZÜLTÉS

MULTIFESZÜLTÉG + 230 V
1N
+ 400 V 3N

RENDELÉSI SZÁMOK

COP-173



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
★ COP-173	MULTIFESZÜLTSGŰ	19013680	A	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.860
COP-173 B	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022884	A - B	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	4.020
COP-173 DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022883	A - DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.980
COP-173 B DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022885	A - B - DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	4.140
COP-173 SOFT	MULTIFESZÜLTSGŰ	19023231	A - SOFT	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	4.240
★ COP-173 HRS	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029396	HRS - A	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	5.130
COP-173 HRS DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029397	HRS - A - DD	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	5.250

Kiegészítők

Modell	Leírás		Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ		19022347	-	75
★ B-70	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)		19022349	70	125

COP-174 Elektronikus vezérlőpanel



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méretek mm	Nettó ár EUR
COP-174 DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19032072	A - DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	4.170
COP-174 B DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19032074	A - B - DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	4.330
COP-174 HRS DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19032075	HRS - A - DD	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	5.450

Front töltésű (asztal alatti) tányérmosogatógép

COP-503 / COP-504

Jellemzők	COP-503 / COP-504
Méret (mm)	600 x 610 x 830
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	380
Mosogatási teljesítmény (kosár - tányérok / óra)	60 - 1.080
Ciklusok (másodperc)	60 " - 90" - 180"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	20
Tartály fűtőbetét (kW)	2,80
Bojler űrtartalom (liter)	7
Bojler fűtőbetét (kW)	1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6
Beépített atmoszférikus öblítőszivattyú (kW)	0,26
Összteljesítmény (kW) - multiteljesítmény	2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó	•
SOFT Beépített vízlágyító	0
Elektromos vezérlőpanel és termostop	- •



COP-503

JELLEMZŐK



TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Tányérmosogató kosár
- * 4 db Evőeszköztartó betét



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * ZAGYSZIVATTYÚ
Egyszerű telepítés
- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSÁR
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSÁR
- * EVPL-60 ÁLLVÁNY

(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén



RENDELÉSI SZÁMOK

COP-503



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
★ COP-503	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19012953	A	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.170
★ COP-503 B	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027233	A - B	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.300
COP-503 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027232	A - DD	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.290
COP-503 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027234	A - B - DD	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.410
COP-503 SOFT	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029099	A - SOFT	MULTITELJESÍTMÉNY	600 x 610 x 830	2.380

Kiegészítők

Modell	Jellemzők	Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ	 19022347	-	75
★ B-30	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)	 19013376	30	120

COP-504 Elektromos vezérlőpanel




Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
COP-504 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	A - DD	13,20 / 17,70	658 x 756 x 1.540	2.400
COP-504 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	A - B - DD	13,20 / 17,70	658 x 756 x 1.540	2.520

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
A	Beépített atmoszférikus öblítőszivattyú - teljesítménye 260 W
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 30 W - lefolyóciklus
DD	Beépített mosogatószer adagoló

FESZÜLTÉSÉGEK

MULTIFESZÜLTÉGŰ: + 230 V 1N
+ 400 V 3N



*ENERGIA
MEGTAKARÍTÁS

Mindenki számára elérhető csúcstechnológia

Azok számára, akik úgy gondolják, hogy a technológia és az egyszerűség egymással kéz a kézben járhat, megérkezett az E-VO CONCEPT. A kategóriájában győztes termécsalád mindazokat az előnyöket és funkciókat ötvözi, amelyeket csak a csúcskategóriás termékek nyújtanak, miközben egy könnyen és eredményesen kezelhető, még az intenzív használatot is kiálló, hatékony technológiát képvisel.

JELLEMZŐK

Modell	Áttoló rendszerű		Front töltésű (asztal alatti)		Pohármosogató			
	CO-170 CO-172	CO-110 CO-112	CO-501 CO-502	CO-500	CO-402	CO-400	CO-352	CO-350
Méret (mm)	665 x 775 x 1540		600 x 610 x 830		470 x 520 x 720		430 x 475 x 650	
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500		500 x 500		400 x 400		350 x 350	
Max. tányérméret (Ø mm)	440		380		275		220	
Mosogatási teljesítmény (kosár/óra)	65	40	40	40	40	30	40	30
Teljesítmény (kW)	17,7 - 13,2	11,1 - 6,6	2,4 - 3,4	4,3 - 6,2	3,06		2,6	
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	2 x 0,6	1 x 0,6	1 x 0,6	1 x 0,6	1 x 0,26		1 x 0,26	
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4	2,4	2,4	2,4	2		2	
Multiteljesítmény	•	•	•	•	-		-	
Atmoszférikus öblítőszivattyú	-	-	-	-	-		-	
Zagyszivattyú	o	o	o	o	o		o	
Öblítőszersz adagoló	•	•	•	•	•		•	
Mosogatószersz adagoló	o	o	o	o	o		o	
Duplafalú burkolat és ajtó	-	-	•	•	Ajtó		Ajtó	
AISI-304 rozsdamentes alsó és felső mosó- és öblítőkarok	•	•	•	•	•		•	
IPX4 Vízpára elleni védelem	•	•	•	•	•		•	
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•	•	•	-	-		-	
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó / emelhető tető	•	•	•	•	•		•	

- Standard
- o Választható
- Nem tartalmaz

JELLEMZŐK

ÁTTOLÓ RENDSZERŰ (EMELHETŐ TETŐ)



FRONT TÖLTÉSŰ (ASZTAL ALATTI)




POHÁRMOSOGATÓ







**01.
EGYSZERŰ & ROBOSZTUS:**
A fő "arculat"



**02.
FILOZÓFIA:**
Mélyhúzott, gömbölyített
elemek mindenhol...





**03.
EFFI-MOSOGATÁS:**
Maximális hatékonyság




**04.
EFFI-CSEND:**
Shhhhhh..... Duplafal,
kiegyensúlyozott ajtó, SOFT-
emelés... psssszt...

**05.
HRS:**
Hővisszanyerő rendszer.
Ekonómia és ökológia
3 tartományban.



**06.
SOKOLDALÚSÁG:**
Nagy ajtónyílás = Nagy
kapacitás

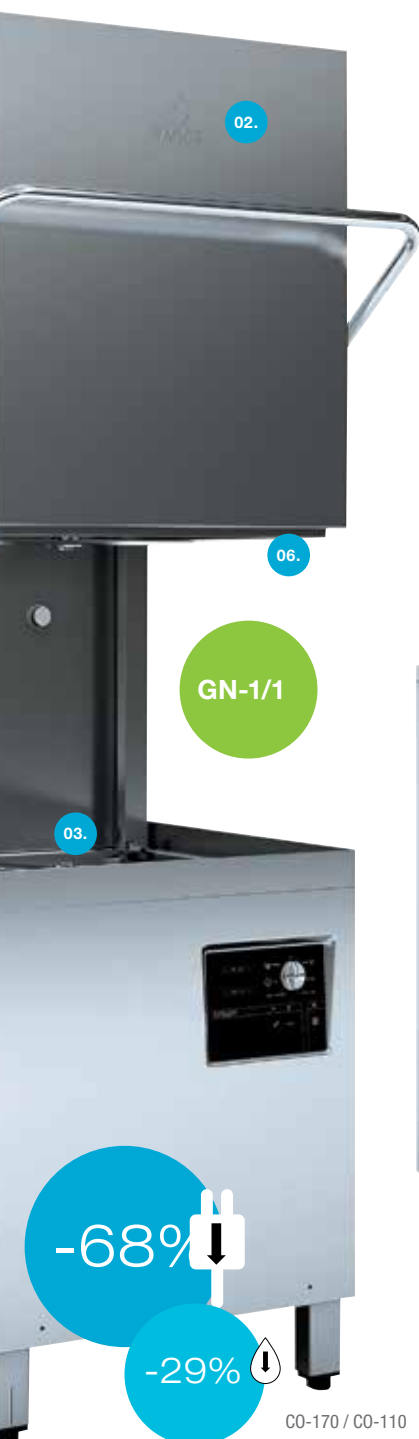

**07.
MULTIPOWER:**
A sokoldalúság és a
hozzáférhetőség.

Áttoló rendszerű mosogatógép

CO-170 / CO-172

Jellemzők	CO-170 / CO-172
Méret (mm)	665 x 775 x 1540
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	440
Mosogatási teljesítmény (kosár/óra)	65 - 1.170
Teljesítmény (kW)	55 " - 75 " - 120"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	2 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	34
Tartály fűtőbetét (kW)	4,50
Bojler űrtartalom (liter)	9
Bojler fűtőbetét (kW)	12,0
Összteljesítmény (kW)	váltó - 13,2 egyenáram - 17,7
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolás emelhető tető	•
HRS Beépített hőviszanyerő	o
SOFT Beépített vízlágyító	o
Elektromos vezérlőpanel és termostop	- •



CO-170 HRS

CO-172

JELLEMZŐK



TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Tányérmosogató kosár
- * 8 db Evőeszköztartó betét



KIEGÉSZÍTŐK (*)


- * ELŐMOSOGATÓ ASZTAL
- * KI- ÉS BEFUTÓ ASZTAL
- * ZAGYSZIVATTYÚ
Egyszerű telepítés
- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSÁR
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSÁR

(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén



RENDELÉSI SZÁMOK

CO-170



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
★ CO-170	MULTIFESZÜLTSGŰ	19017154		13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.510
CO-170 B	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022442	B	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.660
CO-170 DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022429	DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.630
CO-170 B DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022443	B -DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.790
CO-170 SOFT	MULTIFESZÜLTSGŰ	19022444	SOFT	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.860
★ CO-170 HRS	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029351	HRS	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	4.780
CO-170 HRS DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029352	HRS - DD	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	4.900
CO-170 HRS SOFT	MULTIFESZÜLTSGŰ	19029355	HRS - SOFT	13,23 / 17,73	665 x 775 x 2.258	5.260

Kiegészítők (kivéve a SOFT verziót)

Modell	Leírás	Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ	19022347	-	75
★ B-70	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)	19022349	70	125

CO-172 Elektromos vezérlőpanel



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
CO-172 DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	190XXXXX	DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.800
CO-172 B DD	MULTIFESZÜLTSGŰ	190XXXXX	B -DD	13,20 / 17,70	665 x 775 x 1.540	3.960

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Leírás
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 70 W
DD	Beépített mosogatószer adagoló
HRS	Hővisszanyerő - teljesítménye 30 W - összmagasság: 2.258 mm

FESZÜLTSGÉK

MULTIFESZÜLTSGŰ: + 230 V 1N
+ 400 V 3N

Áttoló rendszerű mosogatógép

CO-110 / CO-112

Jellemzők	CO-110 / CO-112
Méret (mm)	665 x 775 x 1540
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	440
Mosogatási teljesítmény (kosár - tányér / óra)	40 - 720
Ciklus (másodperc)	90" - 120" - 180"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,6
Vizfogyasztás (liter/ciklus)	2,4
Tartály térfogat (liter)	34
Tartály fűtőbetét (kW)	4,50
Bojler űrtartalom (liter)	9
Bojler fűtőbetét (kW)	6,0
Összteljesítmény (kW)	6,6
	11,1
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•
Biztonsági mágneskapcsolós emelhető tető	•
HRS Beépített hőviszanyerő	-
SOFT Beépített vízlágyító	-
Elektromos vezérlőpanel és termostop	- •



CO-112

CO-110

JELLEMZŐK



TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db Tányérmosogató kosár CP-16/18
- * 2 db Evőeszköztartó betét



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * ELŐMOSOGATÓ ASZTAL
- * KI- ÉS BEFUTÓ ASZTAL
- * ZAGYSZIVATTYÚ
Egyszerű telepítés
- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSÁR
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSÁR

(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén



RENDELÉSI SZÁMOK

CO-110



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
★ CO-110	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029282		6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	2.900
CO-110 B	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029286	B	6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	3.020
CO-110 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029284	DD	6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	3.010
CO-110 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029287	B -DD	6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	3.140

Kiegészítők

Modell	Leírás		Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ		19022347	-	75
★ B-70	ZAGYSZIVATTYÚ		19022349	70	125

CO-112 Elektromos vezérlőpanel



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
CO-112 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	DD	6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	3.340
CO-112 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	B -DD	6,6 / 11,1	665 x 775 x 1.540	3.500

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Leírás
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 70 W - lefolyóciklus
DD	Beépített mosogatószer adagoló
HRS	Hővisszanyerő - teljesítménye 30 W - összmagasság: 2.258 mm

FESZÜLTÉG

MULTIFESZÜLTÉGŰ: + 230 V 1N
+ 400 V 3N

Front töltésű (asztal alatti) mosogatógép

CO-501 / CO-502 / CO-500

Jellemzők	CO-501 / CO-502	CO-500
Méret (mm)	600 x 610 x 830	600 x 610 x 830
Mosogatókosár méret (mm)	500 x 500	500 x 500
Max. tányérméret (Ø mm)	380	380
Mosogatási teljesítmény (kosár - tányér/óra)	40 - 720	40 - 720
Ciklus (másodperc)	90 / 120 " - 180"	90 / 120 " - 180"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,6	1 x 0,6
Vízfogyasztás (liter/ciklus)	2,4	2,4
Tartály térfogat (liter)	20	20
Tartály fűtőbetétek (kW)	2,80	2,80
Bojler űrtartalom (liter)	7	7
Bojler fűtőbetét (kW)	1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6	1,8 / 2,8 / 3,7 / 5,6
Összteljesítmény (kW)	2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2	2,4 / 3,4 / 4,3 / 6,2
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	•	-
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó	•	•
SOFT Beépített vízlágyító	o	-
COLD (hideg öblítés lehetősége)	o	-
Elektromos vezérlőpanel és termostop	-	•



CO-501 / CO-500

CO-502

JELLEMZŐK



TARTOZÉKOK

- * 1 db CT-10 Alapkosár
- * 1 db CP-16/18 Tányérmosogató kosár
- * 4 db Evőeszköztartó betét (CO-501 / CO-502)
- * 1 db Evőeszköztartó betét (CO-500)



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * ZAGYSZIVATTYÚ
Egyszerű telepítés
- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG
- * TÁNYÉRMOSOGATÓ KOSÁR
- * POHÁRMOSOGATÓ KOSÁR
- * EVPL-60 ÁLLVÁNY



(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
COLD	Hidegvizes öblítés a ciklus végén
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 30 W - lefolyóciklus
DD	Beépített mosogatószer adagoló
UK	Britt dugó

FESZÜLTSG

MULTIFESZÜLTSG +230 V 1N
+400 V 3N

RENDELÉSI SZÁMOK

CO-501



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
★ CO-501	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19018674		6,20	600 x 610 x 830	2.020
CO-501 B	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027185	B	6,20	600 x 610 x 830	2.140
CO-501 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027184	DD	6,20	600 x 610 x 830	2.130
★ CO-501 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19027188	B - DD	6,20	600 x 610 x 830	2.250
CO-501 SOFT	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029095	SOFT	6,20	600 x 610 x 830	2.170
CO-501 COLD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029096	COLD	6,20	600 x 610 x 830	2.060

CO-502

Elektromos vezérlőpanel



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
CO-502 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	DD	6,20	600 x 610 x 830	2.190
CO-502 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	190XXXXX	B - DD	6,20	600 x 610 x 830	2.320

CO-500



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
★ CO-500	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029020		6,20	600 x 610 x 830	1.470
★ CO-500 B	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19030089	B	6,20	600 x 610 x 830	1.600
CO-500 DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029018	DD	6,20	600 x 610 x 830	1.580
CO-500 B DD	MULTIFESZÜLTÉGŰ	19029019	B - DD	6,20	600 x 610 x 830	1.710

Kiegészítők

Modell	Leírás		Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ		19022347	-	75
★ B-30	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)		19013376	30	120

Pohármosogató gép - kosár 400 x 400

CO-402 / CO-400

Jellemzők	CO-402	CO-400
Méret (mm)	470 x 520 x 720	
Mosogatókosár méret (mm)	400 x 400	
Max. tányérméret (Ø mm)	275	
Mosogatási teljesítmény (kosár - tányér/óra)	40	30
Ciklus (másodperc)	90" - 120" - 180"	120"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,26	
Vizfogyasztás (liter/ciklus)	2,0	
Tartály térfogat (liter)	15	
Tartály fűtőbetétek (kW)	2,00	
Bojler űrtartalom (liter)	4	
Bojler fűtőbetét (kW)	2,80	
Összteljesítmény (kW)	3,06	
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	-	-
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó	•	•
SOFT Beépített vízlágyító	o	o
COLD (hideg öblítés lehetősége)	•	o
Elektromos vezérlőpanel és termostop, mosogató és öblítővíz hőmérséklet	•	-



CO-402 / CO-400

JELLEMZŐK



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyszerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ
- * KOSARAK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
- * EVPL-47 ÁLLVÁNY

TARTOZÉKOK

- * 1 db Kosár 400 x 400
- * 1 db Tányértartó rács
- * 1 db Evőeszköztartó betét



(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

RENDELÉSI SZÁMOK

CO-400



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
★ CO-400	230 V / 1N	19022421		3,06	470 x 520 x 720	1.140
★ CO-400 COLD	230 V / 1N	19029231	COLD	3,06	470 x 520 x 720	1.220
★ CO-400 COLD B	230 V / 1N	19030070	COLD - B	3,06	470 x 520 x 720	1.350
CO-400 COLD DD	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.330
CO-400 COLD B DD	230 V / 1N	19029233	COLD - B - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.460
CO-400 SOFT DD	230 V / 1N	19029395	SOFT - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.470

CO-402



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méreték mm	Nettó ár EUR
★ CO-402 COLD	230 V / 1N	19030909	COLD	3,06	470 x 520 x 720	1.500
CO-402 COLD B	230 V / 1N	19030911	COLD - B	3,06	470 x 520 x 720	1.640
CO-402 COLD DD	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.610
CO-402 COLD B DD	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.740
CO-402 SOFT DD	230 V / 1N	19030914	SOFT - DD	3,06	470 x 520 x 720	1.840

Kiegészítők (kivéve a SOFT verziót)

Modell	Leírás		Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ		19022347	-	75
★ B-30	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)		19013376	30	120

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
SOFT	Beépített vízlágyító egység, időzítő a regeneráló ciklushoz
COLD	Hidegvizes öblítés a ciklus végén
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 30 W - lefolyóciklus
DD	Beépített mosogatószer adagoló

Pohármosogató gép - kosár 350 x 350

CO-352 / CO-350

Jellemző	CO-352	CO-350
Méret (mm)	430 x 475 x 650	
Mosogatókosár méret (mm)	350 x 350	
Max. tányérméret (Ø mm)	220	
Mosogatási teljesítmény (kosár - tányér/óra)	40	30
Ciklus (másodperc)	90" - 120" - 180"	120"
Mosogatóvíz szivattyú (egység x kW)	1 x 0,26	
Vizfogyasztás (liter/ciklus)	2,0	
Tartály térfogat (liter)	11	
Tartály fűtőbetétek (kW)	1,00	
Bojler űrtartalom (liter)	4	
Bojler fűtőbetét (kW)	2,40	
Összteljesítmény (kW)	2,66	
AISI-304 Szűrőbetét a tartályban	-	-
Biztonsági mágneskapcsolós ajtó	•	•
SOFT Beépített vízlágyító	-	-
COLD (hideg öblítés lehetősége)	•	0
Elektromos vezérlőpanel és termostop, mosogató és öblítővíz hőmérséklet	•	-



CO-352 / CO-350

JELLEMZŐK



KIEGÉSZÍTŐK (*)

- * MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ
Egyzerű telepítés
- * VÍZLÁGYÍTÓ
- * KOSARAK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
- * EVPL-47 ÁLLVÁNY

TARTOZÉKOK

- * 1 db Kosár 350 x 350
- * 1 db Tányértartó
- * 1 db Evőeszköztartó betét



(*) lásd "kiegészítők" részt a fejezet végén

RENDELÉSI SZÁMOK

CO-350



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
★ CO-350	230 V / 1N	19013254		2,66	430 x 475 x 650	910
★ CO-350 B	230 V / 1N	19027186	B	2,66	430 x 475 x 650	1.030
CO-350 DD	230 V / 1N	19027187	DD	2,66	430 x 475 x 650	1.020
CO-350 B DD	230 V / 1N	19027189	B - DD	2,66	430 x 475 x 650	1.140
★ CO-350 COLD	230 V / 1N	19027203	COLD	2,66	430 x 475 x 650	1.030
CO-350 COLD DD	230 V / 1N	19027204	COLD - DD	2,66	430 x 475 x 650	1.140
CO-350 COLD B DD	230 V / 1N	19027205	COLD - B - DD	2,66	430 x 475 x 650	1.260

CO-352



Modell	Feszültség	Rendelési szám	Jellemzők	Teljesítmény kW	Méret mm	Nettó ár EUR
★ CO-352 COLD	230 V / 1N	19030903	COLD	2,66	430 x 475 x 650	1.340
CO-352 COLD B	230 V / 1N	19030906	COLD - B	2,66	430 x 475 x 650	1.470
CO-352 COLD DD	230 V / 1N	19030904	COLD - DD	2,66	430 x 475 x 650	1.450
CO-352 COLD B DD	230 V / 1N	19030907	COLD - B - DD	2,66	430 x 475 x 650	1.580

Kiegészítők (kivéve a SOFT verziót)

Modell	Leírás		Rendelési szám	Teljesítmény W	Nettó ár EUR
★ DD	MOSOGATÓSZER ADAGOLÓ		19022347	-	75
★ B-30	ZAGYSZIVATTYÚ (kivéve a SOFT verziót)		19013376	30	120

TÍPUSOK ÉS JELLEMZŐK

Verzió	Jellemzők
COLD	Hidegvizes öblítés a ciklus végén
B	Beépített zagyszivattyú - teljesítménye 30 W
DD	Beépített mosogatószer adagoló

Technikai adatok

TARTOMÁNY	ADVANCE		CONCEPT+		CONCEPT							
BEREVENDEZÉS TÍPUS	EMELHETŐ TETŐ	ASZTAL ALATTI	EMELHETŐ TETŐ	ASZTAL ALATTI	EMELHETŐ TETŐ		(ASZTAL ALATTI)		POHÁRMOSOGATÓ			
MODELL	AD-125	AD-505	COP-173 COP-174	COP-503 COP-504	CO-170 CO-172	CO-110 CO-112	CO-501 CO-502	CO-500	CO-402	CO-400	CO-352	CO-350
Mosogatási ciklusidő (másodperc)	55-90-120 (**)	60-120-180 (**)	55-75-120 (*)	60-90-180	55-75-120 (*)	90-120-180 (*)	90-180	90-180	90-120-180	120	90-120-180	120
Programozható mosogatóciklus	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyamatos ciklus	●	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-
Elektromos vezérlés és termostop	●	●	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
Max mosogatási teljesítmény (*)												
Kosár/óra	65	60	65	60	65	40	40	40	40	30	40	30
Tányér/óra	1170	1080	1170	1080	1170	720	720	720	-	-	-	-
Pohár/óra	2340	2160	2340	2160	2340	1440	1440	1440	-	-	-	-
Tálca/óra	455	420	455	420	455	280	280	280	-	-	-	-
Standard mosogatókosár méret (mm)	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	400 x 400	400 x 400	350 x 350	350 x 350
GN-1/1 tálca mosogatás	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Méretek (mm)												
Szélesség	658	600	658	600	658	658	600	600	470	470	430	430
Mélység	756	600	756	600	756	756	600	600	520	520	475	475
Magasság	1540	830	1540	830	1540	1540	830	830	720	720	650	650
Hasznos magasság (üres)	440	380	440	380	440	440	380	380	275	275	200	200
Nyitott tető magasság	2000	-	2000	-	2000	2000	-	-	-	-	-	-
Úrtartalom (liter)												
Mosogatótartály	28	14	34	20	34	34	20	20	15	15	11	11
Bojler	9	7	9	7	9	9	7	7	4	4	4	4
Vízfogyasztás ciklusonként	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2	2	2	2
Teljesítmény (kW)												
Tartály fűtőbetét	1,8	0,8	4,5	2,8	4,5	4,5	2,8	2,8	2,0	2,0	1,0	1,0
Bojler/fűtőbetét	3 - 4,5 - 6 - 9 (****)	1,8 - 2,8 3,7 - 5,6	12	1,8 - 2,8 3,7 - 5,6	12	6	1,8 - 2,8 3,7 - 5,6	1,8 - 2,8 3,7 - 5,6	2,8	2,8	2,4	2,4
Mosogatóvíz szivattyú (s)	2 x 0,6	0,6	2 x 0,6	0,6	2 x 0,6	0,6	0,6	0,6	0,26	0,26	0,26	0,26
Öblítőszivattyú	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Összteljesítmény	min 4,2 max 12	min 2,4 max 7	17,7	6,20	17,7	11,1	6,20	6,20	3,06	3,06	2,66	2,66
Munkahőmérséklet (°C)												
Mosogatás	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Öblítés	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Multipower (programozható 1 vagy 3 fázis)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Egyfázis (1-fázis)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Háromfázis (3-fázis)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Műtífeszültség (230 V-1N / 400 V-3 / 400 V-3N)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Tengerészeti kivétel (440 V 3 - 60 Hz)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
60Hz Verzió	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Vízpáravédelem	IPX5	IPX5	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Zajszint (dBA)	<63	<63	<65	<65	<65	<65	<65	<65	<70	<70	<70	<70
Öblítőszersz adagoló	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mosogatószersz adagoló	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zagyszivattyú	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Öblítőszivattyú	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Beépített vízlágyító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
Duplafalú ajtó	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Duplafalú tető	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-
Mosogató és öblítőkarok - AISI-304	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AISI-304 Szűrő tálca a mosogatótartályban	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

- Standard
- Választható
- Nem tartalmaz

(*) Feltételezhetően 18 tányér/kosár, 36 pohár/kosár és 7 tálca/kosár

(**) Minden áttoló rendszerű, emelhető tetős mosogatógép korlátlan mosogatási idő programmal van ellátva


(***) Speciális program üvegmosogatásra, a higiéniai és biztonsági szabványok előírásai alapján DIN10511.

Ciklus 90 mp, hőmérséklet: 60°C (mosás), és 65°C (öblítés).

(****) Kiegészítő készlet 12 kW hidegvízre.

A Fagor minden jogot fenntart a katalógusban szereplő adatok módosítására.

Kiegészítők

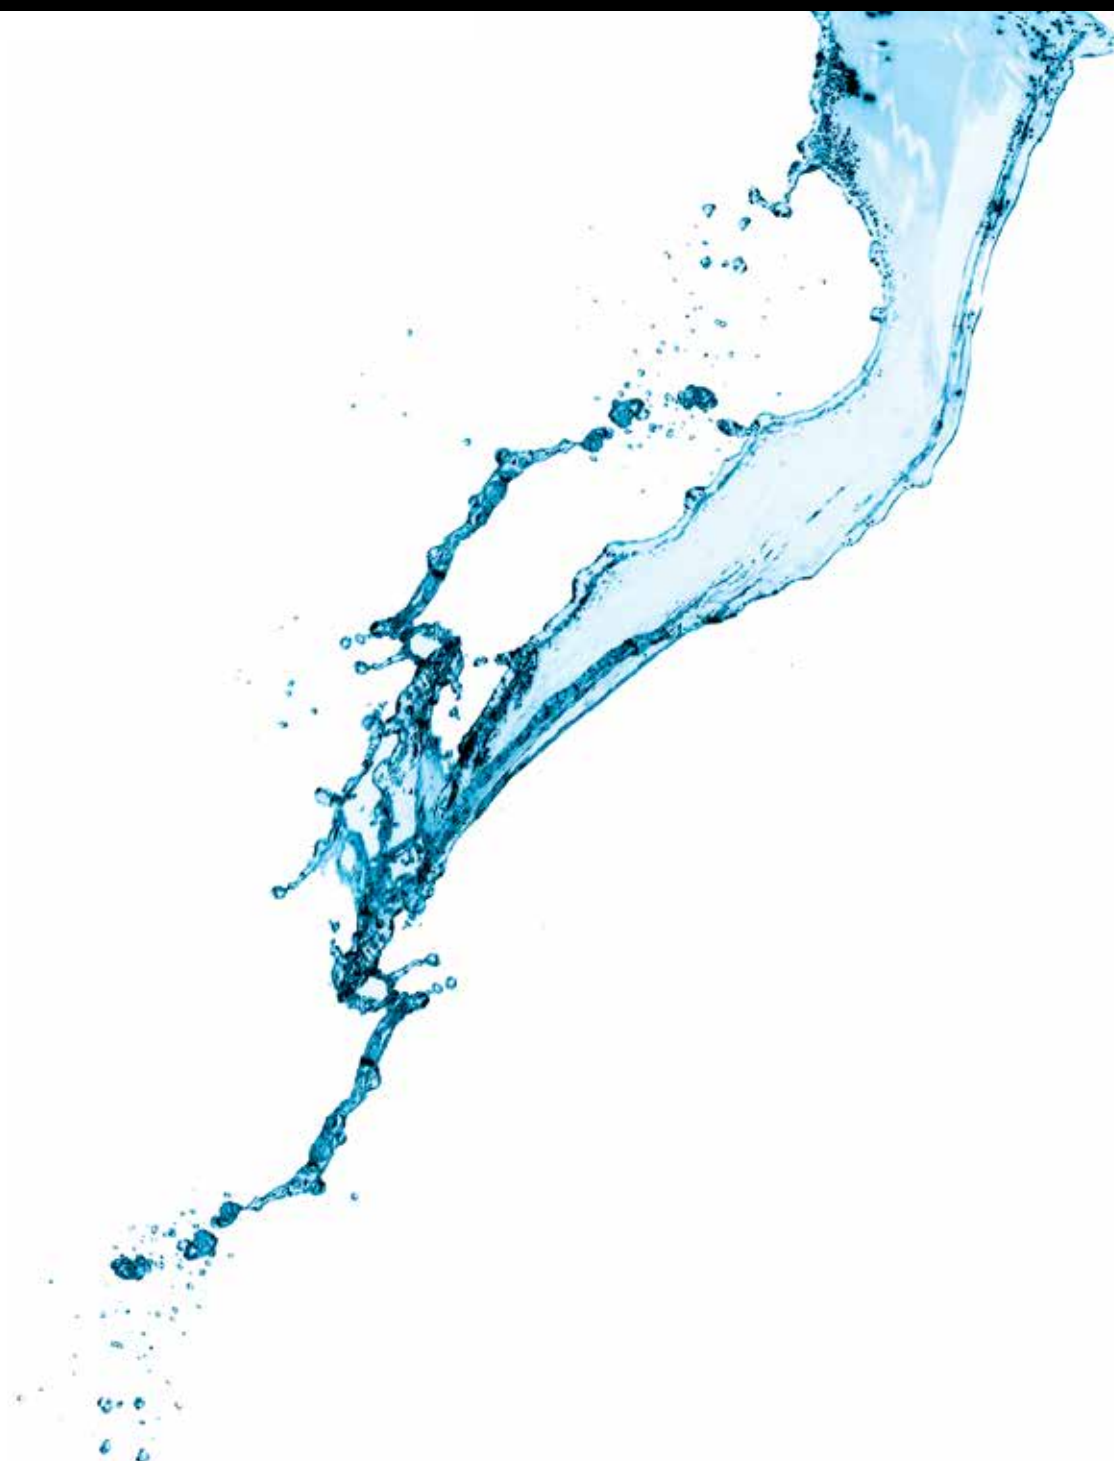

Asztalok áttoló rendszerű mosogatógépekhez

- Befutó / kifutó és előmosó asztalok széles választékát kínáljuk, hogy tökéletesen megfeleljünk minden igénynek és a térnek.
- Gyorsan telepíthető és egyszerűen, résmentesen illeszthető a mosogatógéphez.
- 500 x 500 mm-es mosogatókosarak használatára tervezve.
- 304 AISI rozsdamentes acél (18/10) kivitel.
- Csiszolt és eldolgozott hegesztések.
- Mélyhúzott elemek, csepegésgátló profilok, sorjamentes, visszahajtott alsó szélek. Biztonságos és egyszerűen tisztítható.
- 40x40 mm-es AISI 304 rozsdamentes acél zártszelvény lábak, állítható magasságú szintező talpakkal.
- Könnyen tisztítható.

Kiegészítők

- 200 mm hátsó felhajtás (P).
- Fedlapba épített 450 x 450 x 250 mm-es mélyhúzott mosogató medence (F)
- Alsó kosártároló polc (E).
- Hulladékledobó (moslékoló) nyílás keménygumi gyűrűvel (O).
- Zuhany készlet (GD) az előmosó asztalokhoz.



Ki / befutó asztalok

	Modell	Rendelési szám	Elhelyezése	Kiegészítők (*)	Méretek mm	Nettó ár EUR
	M-620-I	19020980	BAL	E	620 x 770 x 880	195
	M-620-D	19020976	JOBB	E	620 x 770 x 880	195
	MP-620-I	19020987	BAL	P - E	620 x 770 x 880	205
	MP-620-D	19020988	JOBB	P - E	620 x 770 x 880	205
	ML-1200-I E-VO	19031631	BAL	E	1.200 x 770 x 880	370
	ML-1200-D E-VO	19031632	JOBB	E	1.200 x 770 x 880	370
	MLP-1200-I E-VO	19030624	BAL	P - E	1.200 x 770 x 880	390
	MLP-1200-D E-VO	19030623	JOBB	P - E	1.200 x 770 x 880	390

Előmosogató asztalok

	Modell	Rendelési szám	Elhelyezés	TARTOZÉKOK (*)	Méret mm	Nettó ár EUR
	MF-700-I E-VO	19030626	BAL	P - E - F	700 x 770 x 880	490
	MF-700-D E-VO	19030625	JOBB	P - E - F	700 x 770 x 880	490
	MF-1200-I E-VO	19030628	BAL	P - E - F	1.200 x 770 x 880	660
	MF-1200-D E-VO	19030629	JOBB	P - E - F	1.200 x 770 x 880	660
	MFD-1200-I E-VO	19030631	BAL	P - E - F - O	1.200 x 770 x 880	710
	MFD-1200-D E-VO	19030632	JOBB	P - E - F - O	1.200 x 770 x 880	710
	MFD-1500-I E-VO	19031633	BAL	P - E - F - O	1.500 x 770 x 880	790
	MFD-1500-D E-VO	19031634	JOBB	P - E - F - O	1.500 x 770 x 880	790

(*) **E** : Alsó kosártároló polc **P** : Hátsó felhajtás **F** : Mosogató medence **O** : Hulladékledobó nyílás

SZERELÉSI PÉLDÁK



AD-125 + M-620-I + M-620-D



COP-173-120 + MP-620-I + MFD-1200-D + GD



CO-170 + MF-700-I + GD + MLP-1200-D

Áttoló rendszerű (emelhető tető) mosogatógépek összeszerelése



Lineáris összeszerelés



Sarok összeszerelés

Front töltésű (asztal alatti) tányérmosogató elhelyezése

Kosártárolós készüléktartó

Rozsdamentes acél kivitel.

Az E-VO generáció előltöltős mosogatógépeihez használható.

Mosogatókosár méretek 500 x 500 mm.

3 db kosár tárolására. Magassága 110 mm. (CT-10, CP-16/18, CV-16/105...)

Használható mosogatószer és az öblítőszer tárolására is.

Lehetővé teszi a zagyszivattyú nélküli mosogatógép használatát, amelynél a víz a gravitáció segítségével folyik le.



Modell	Rendelési szám	Jellemzők	Méretek mm	Nettó ár EUR
EVPL-60	19004660	3 db 500 x 500 mm-es kosár tárolására	600 x 600 x 400	230

Pohármosogató állványok

Rozsdamentes acél kivitel.

Felhasználható mosogatószer és az öblítőszer tárolására.

Lehetővé teszi a zagyszivattyú nélküli mosogatógép használatát, amelynél a víz a gravitáció segítségével folyik le.

Modell	Rendelési szám	Érvényes modellek	Jellemzők	Méretek mm	Nettó ár EUR
EVPL-47	19031298	CO-402 / CO-400	2 db 400 x 400 mm-es kosár tárolására	470 x 450 x 400	220
EVPL-43	19031299	CO-352 / CO-350	2 db 350 x 350 mm-es kosár tárolására	430 x 405 x 400	205

Tányér-, tálcamosogató kosarak és evőeszköz betétek

Polypropilén kivitel.



CP-16/18



CT-10



CT-10 +
RCT-10

	Modell	Rendelési szám	Kosár típus	Ø max. mm	Kapacitás termék vagy tányér	Szín	Méret mm	Nettó ár EUR
	CT-10	19000484	Alapkosár		Tányérok és evőeszköz	Szürke	500x500x110	24
	RCT-10	19001720	Rács alapkosárba		CT-10 kiegészítő	Szürke	500x500	28
	CB-7 GN	19031197	Tálcamosogató kosár	-	7	Kék	500x500x110	29
	CP-16/18	19000487	Tányérmosogató kosár	Ø 230 Ø 320	16 ÷ 18 (*) 8 ÷ 9 (*)	Narancs	500x500x110	26
	CP-12	19000486	Mélytányérmosogató kosár	Ø 230 Ø 320	12 (*) 6 (*)	Szürke	500x500x140	87
	CU	19000792	Evőeszköztartó betét		15 (**)	Sárga	105x105x130	7

Megjegyzések: (*) A tányérok elhelyezésétől függ a kosárban

(**) Az evőeszközök garantált tisztára mosása érdekében nem ajánlott több egységet behelyezni



CP-12



CB-7 GN



CT-10 +
16 CU



CP-16/18



CU

Pohármosogató kosarak

Polypropilén kivitel

Kosár 16 db Ø110 mm-es pohár vagy csésze mosogatására



Modell	Rendelési szám	Kosár típus	Ø max. mm	Magasság max. mm	Kapacitás pohár/csésze (db)	Szín	Méreték mm	Nettó ár EUR
CV-16/105	19000488	alacsony poharak	110	100	16	Kék	500x500x140	36
CV-16/155	19000489	közepes poharak	110	150	16	Kék	500x500x190	38
CV-16/205	19000490	magas poharak	110	200	16	Kék	500x500x240	43

Kosár 25 db Ø85 mm-es pohár vagy csésze mosogatására



Modell	Rendelési szám	Kosár típus	Ø max. mm	Magasság max. mm	Kapacitás pohár/csésze (db)	Szín	Méreték mm	Nettó ár EUR
CV-25/105	19000491	alacsony poharak	85	100	25	Kék	500x500x140	36
CV-25/155	19000492	közepes poharak	85	150	25	Kék	500x500x190	39
CV-25/205	19000493	magas poharak	85	200	25	Kék	500x500x240	44

Kosár 36 db Ø70 mm-es pohár vagy csésze mosogatására




Modell	Rendelési szám	Kosár típus	Ø max. mm	Magasság max. mm	Kapacitás pohár/csésze (db)	Szín	Méreték mm	Nettó ár EUR
CV-36/105	19000494	alacsony poharak	70	100	36	Kék	500x500x140	36
CV-36/155	19000495	közepes poharak	70	150	36	Kék	500x500x190	41
CV-36/205	19000496	magas poharak	70	200	36	Kék	500x500x240	46

KOCKA KOSÁR

Pohármosogató kosarak



	Rendelési szám	Jellemzők	Nettó ár EUR
	12024550	ALAPKOSÁR - CO-352 / CO-350 - 350 x 350 x 110 mm	26
	12025069	ALAPKOSÁR - CO-402 / CO-400 - 400 x 400 x 140 mm	24
	12024286	CSÉSZEALJ TARTÓ BETÉT - alapkosárhoz kiegészítő - CO-352 / CO-350	34
	12025030	CSÉSZEALJ TARTÓ BETÉT - CO-402 / CO-400	35
	12025242	EVŐESZKÖZTARTÓ BETÉT - Minden modell	4
	19000792	EVŐESZKÖZTARTÓ BETÉT - CU modell	7

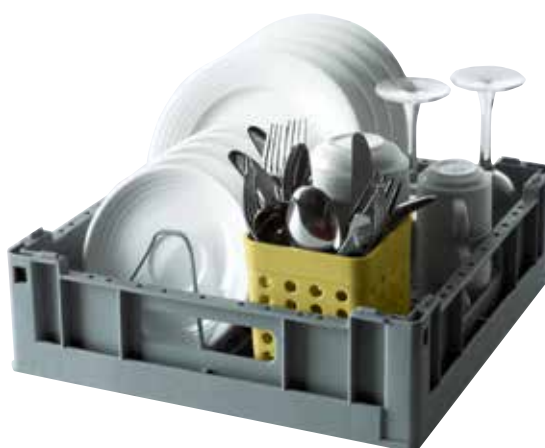

Manuális vízlágyító

Keménység nagyobb, mint 5 HF / 3 HD.

Kézi karbantartást igényel.

	Modell	Rendelési szám	Regenerálás vízfelhasználás szerint (*)	Méretek	Nettó ár EUR
	19004620	8 literes vízlágyító	700 liter 2 regenerálás között	Ø 185 x 440 mm	129
	19004690	12 literes vízlágyító	1050 liter 2 regenerálás között	Ø 185 x 560 mm	137
	19004798	16 literes vízlágyító	1400 liter 2 regenerálás között	Ø 185 x 740 mm	153

Mosogatószer adagoló

	Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
	19022347	Perisztaltikus mosogatószer adagoló. Asztal alatti, emelhető tetős és pohármosogató gépekhez.	75

Zagyszivattyú

	Rendelési szám	Leírás	Nettó ár EUR
	19013376	Zagyszivattyú - Pohármosogató és asztal alatti mosogatógépekhez. Teljesítmény: 30 W.	120
	19022349	Zagyszivattyú - Emelhető tetős mosogatógépekhez. Teljesítmény: 70 W.	125